


## Profil

- Indicateur de position analogique
- Saisie de valeur mesurée selon principe de gravité
- Forte stabilité par chevillot à double centrage
- Boîtier plastique renforcé fibres de verre très solide
- Grand choix de rapports de transmissions
- Cadrons spéciaux même en petites quantités
- Modèles antipoussière, remplis d'huile ou étanches

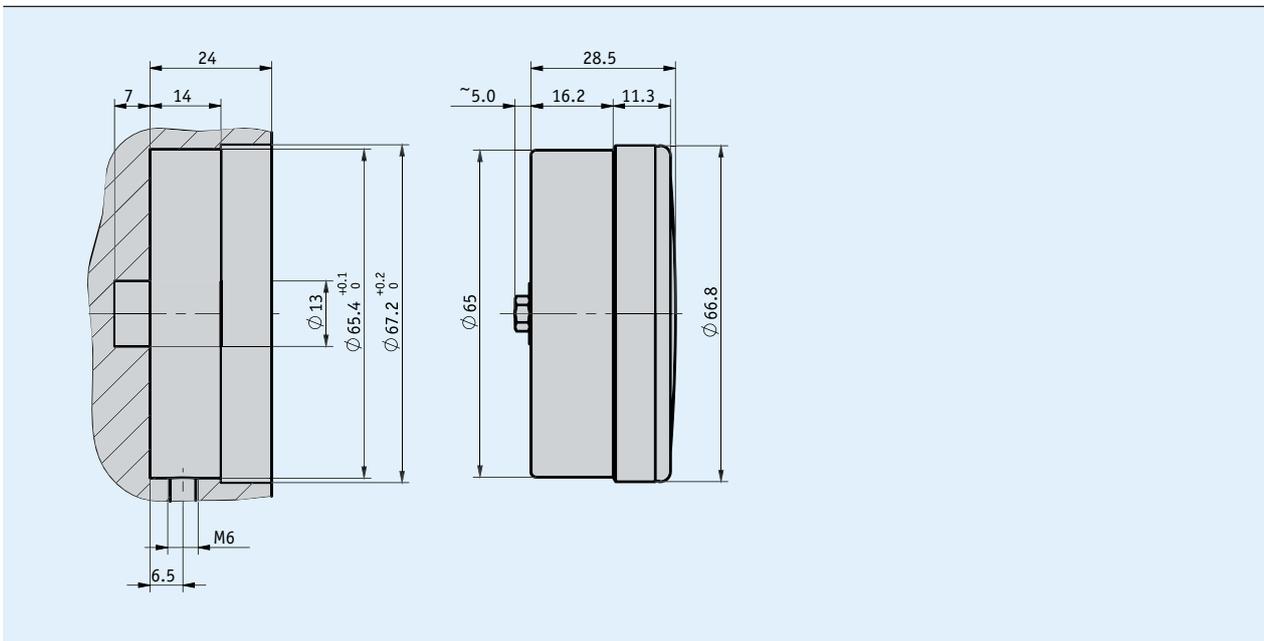

## Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	plastique, renforcé	
Poids	0.1 kg	modèles N, W
	0.2 kg	modèles P

## Commande

### ■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément	
Modèle	N	A	étanche à la poussière	
	P			rempli d'huile
	W			étanche
Rapport	...	B	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 autres sur demande	
Sens de rotation	i	C	valeurs croissantes dans le sens horaire	
	e		valeurs croissant dans le sens anti-horaire	
Aiguille	1	D	rouge traduit	
	2		rouge traduit + noir 1:1	
Échelle	N..	E	échelle normale	rapporté à la traduction personnalisé, pas de VK lors de la première confection
	VK..		échelle spéciale	
Échelle multicolore	C1	F	unicolore	
	C2		bicolore	
	C3		tricolore	

### ■ Clé de commande

S70/1 -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F

Étendue de la livraison: S70/1