


Descrizione

- Indicatore di posizione analogico
- Rilevamento dei valori di misura secondo il principio gravitazionale
- Elevata stabilità tramite albero delle lancette con doppia giacitura
- Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro molto solido
- Grande scelta di trasmissioni
- Scale speciali anche per piccole serie
- Modelli antipolvere, riempiti con olio o impermeabili

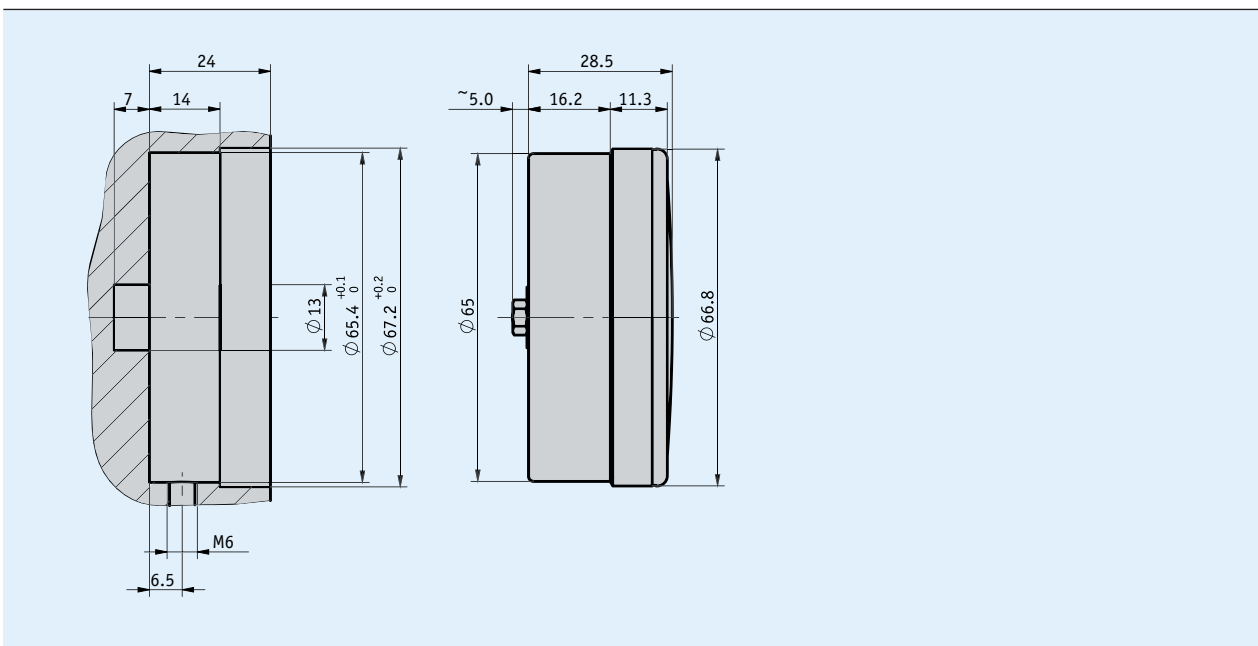

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico, rinforzato	
Peso	0.1 kg	modello N, W
	0.2 kg	modello P

Ordine

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Modello	N	A antipolvere riempito con olio impermeabile	
	P		
	W		
Trasmissione	...	B 1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 altri su richiesta	
Senso di rotazione	i	C valori crescenti in senso orario valori crescenti in senso antiorario	
	e		
Lancetta	1	D rosso con trasmissione rosso con trasmissione + nero 1:1	
	2		
Scala	N..	E scala normale scala speciale	in rapporto alla riduzione personalizzata, nessun VK per la prima realizzazione
	VK..		
Scala policroma	C1	F a 1 colore a 2 colori a 3 colori	
	C2		
	C3		

Codice di ordinazione

S70/1 - - - - - -

A B C D E F

Volume di fornitura: S70/1