


### Descrizione

- Sensore a misurazione rotativa con scansione magnetica
- Collegamento innestabile all'indicatore di posizione AP10S, AP20S, MA503/2, MA504/1
- Montaggio facile con albero cavo, max.  $\varnothing$  20 mm
- Grado di protezione IP65

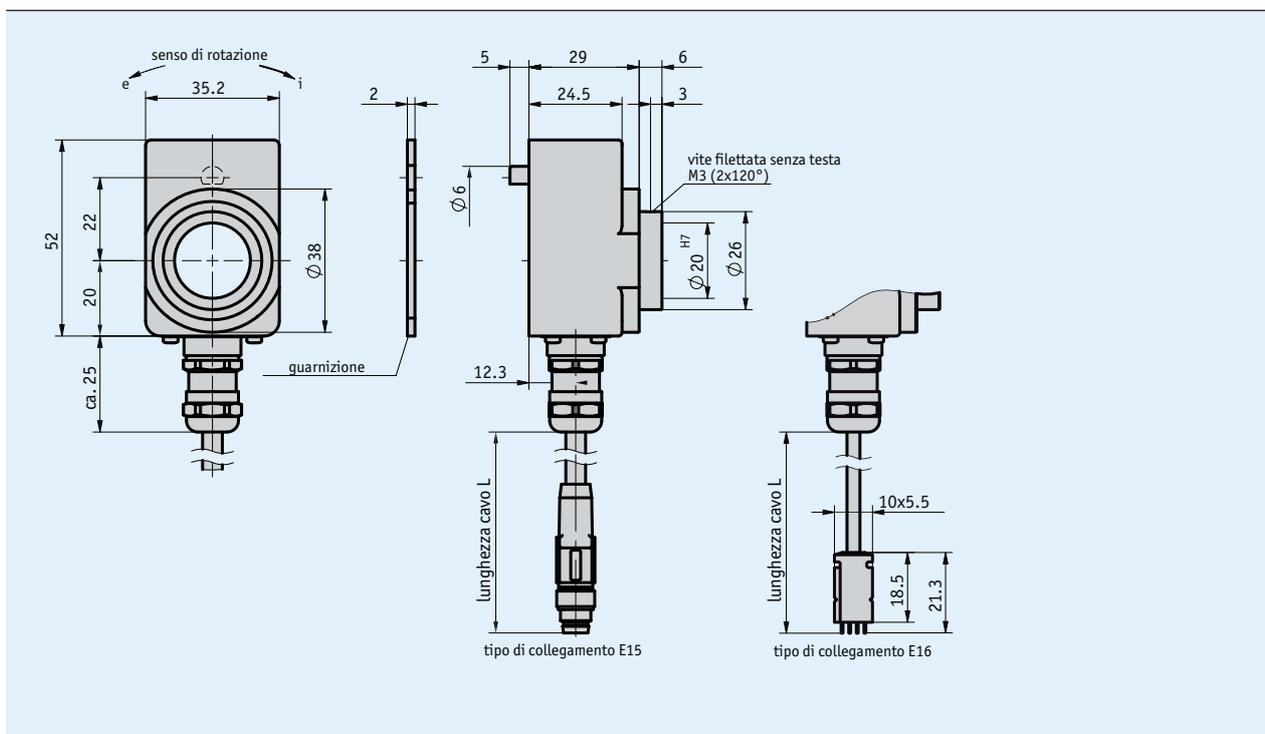

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Albero	acciaio inossidabile	
Corpo	materiale sintetico	
Colore	nero RAL 9005	
N. di giri	≤600 rpm	
Guaina di protezione per cavi	PUR	tipo di connessione E15
	PVC	tipo di connessione E16
Raggio di curvatura	≥52 mm	posato in modo fisso/mobile (tipo di connessione E15)
	>17 mm	posato solidamente (tipo di connessione E16)

### Dati elettrici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Tensione di esercizio	alimentazione tramite elettronica successiva	
Tipo di connessione	connettore M8	a 6 poli, 1 connettore maschio (tipo di connessione E15)
	connettore faston	a 8 poli, 1 connettore maschio (tipo di connessione E16)

### Dati di sistema

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Scansione	magnetico	ruota polare con 18 poli di 5 mm
Risoluzione	dipendente da elettronica successiva	
Range di misura	dipendente da elettronica successiva	

### Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C	
Umidità relativa dell'aria		formazione di brina non ammessa
CEM	EN 61000-6-2	immunità / immissione
	EN 61000-6-4	emissione elettromagnetica / emissione
Grado di protezione	IP65	EN 60529

### Ordine

#### ■ Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione elettronico AP10S

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Visualizzatore di quote MA503/2

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Visualizzatore di quote MA504/1

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

#### ■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Albero cavo/diametro	20	ø20 mm	
	RH14	bussola di riduzione	
		altri su richiesta	
Tipo di collegamento	E15	connettore M8	adatto per AP10S
	E16	connettore maschio	adatto per MA503/2 e MA504/1
Lunghezza cavo L	...	00.5 ... 02.0 m, ad incrementi di 0.5 m	

#### ■ Codice di ordinazione

GS04 -  -  -

**Volume di fornitura:** GS04, Istruzioni per il montaggio