


Descrizione

- Precisione di visualizzazione max. 0.1 mm
- Ripetibilità ± 1 digit
- LCD Lowest-Power con con sensore incorporato
- Funzioni dimensione incrementale e reset
- Immissione diretta valore di offset
- Alimentazione tramite batteria inglobata con durata fino a 10 anni
- Programmabile con tool di programmazione PTM



5.2

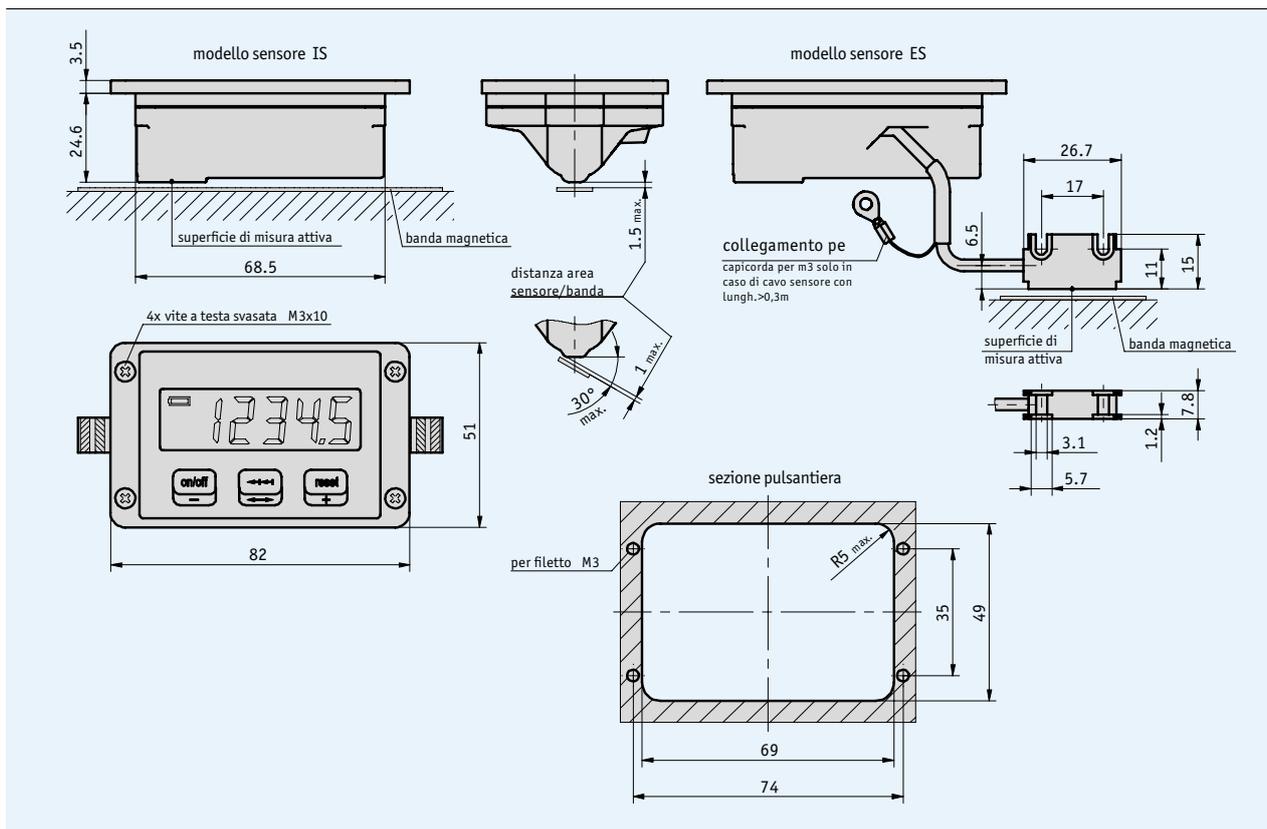

Dati meccanici

Caratteristiche	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Precisione di sistema	± 0.1 mm	
Ripetibilità	± 1 digit	
Sensore magnetico	interconnesso in modo fisso	
Visualizz./range di visualizzazione	-99 999 ... +99 999	
Modello	appar. da incasso	
Custodia	pressogetto di zinco	
Grado di protezione	IP20 apparecchiatura completa IP60 lato display	
Temperatura di esercizio	0 ... +60 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20 ... +70 °C	
Umidità dell'aria	95 % umidità relativa	formazione di brina non ammessa
Velocità di traslazione	max. 3.5 m/s	

