


情况简介

- 简便的空心轴安装方式
- 保护等级为IP67的旋转编码器系统（与MSK320合用）
- 高达4096脉冲/转（16384个增量）

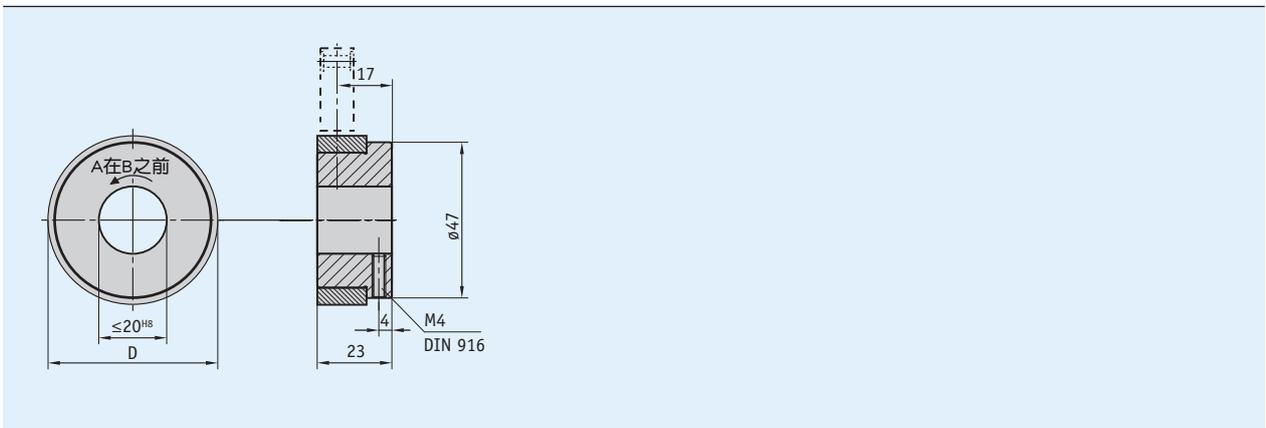

机械数据

标记	技术数据	补充
法兰	铝	

尺寸表

针	64
直径 D [mm]	50
周长 [mm]	157
转数 n [min ⁻¹]	≤9550

系统数据

标记	技术数据	补充
磁极距	2.453 mm	
系统精度	±0.5°	
测量范围	360°	

脉冲/转

触点数	64
传感器缩	4096
放系数	32
	2048
	20
	1280
	16
	1024
	10
	640
	8
	512
	5
	320
	4
	256
	1
	64

表格适用于 MRI01和 MSK320的组合

环境条件

标记	技术数据	补充
工作温度	0 ... 60 ° C	
储存温度	-20 ... 85 ° C	
RH(相对湿度)	100 %	允许凝露

订购

订购表格

标记	订单数据	规格	补充
针头数	64	64 针	
	A	咨询其他	
钻孔直径	20	直径20 mm	
	9	直径9 mm	
		咨询其他	≤ 35 mm

订购关键

MRI01 - - - MNG

供货范围: MRI01