


### Profil

- Affichage LCD rétro-éclairé sur 2 lignes en texte clair
- Manipulation facilitée par la structure claire du menu
- Programmation explicite et sélection des paramètres
- Connexion directe à l'appareil terminal correspondant par adaptateur de câble KA232

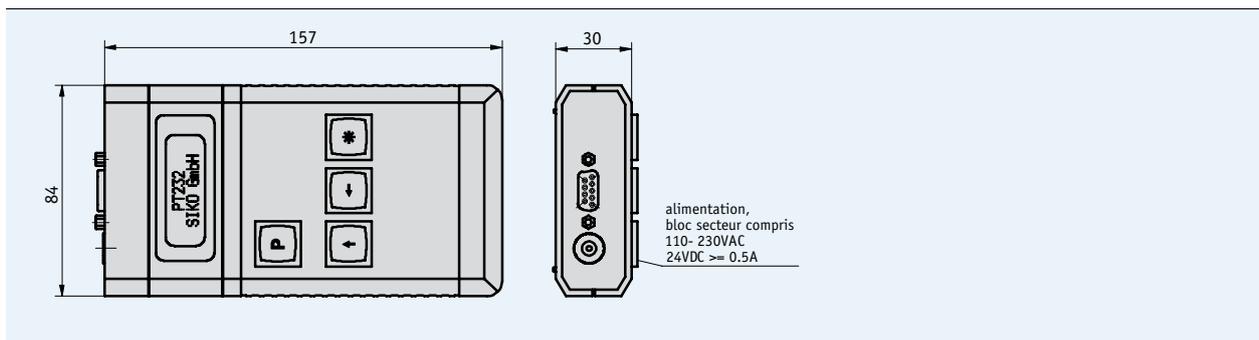

### Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques	Caractéristiques techniques	Complément
Alimentation	24 V CC protégé contre inversion de polarité	connecteur basse tension rond (ext. 5.5 mm/int. 2.1 mm)
Affichage	point matrice LCD, rétro éclairage	2x12 signes
Plage de température	0 ... +50 °C	

### Branchement affectation

#### ■ Alimentation

Signal	PIN
+UB	interne
Terre	externe

#### ■ D-SUB

Signal	PIN
+UB	1
RXD	2
TXD	3
Terre	5
N.C.	4, 6-9

### Commande

#### ■ Clé de commande

**PT232**

**Livraison comprenant:** PT232, Informations pour l'utilisateur, Bloc secteur 110 ... 230 V CA

#### Accessoires, voir:

Adaptateur de câble KA232 page 45

#### Informations supplémentaires, voir:

Informations générales et applications page 4