


### Descrizione

- Display LCD a due righe illuminato, visualizzazione con testo in chiaro
- Facilità d'uso grazie alla struttura chiara del menu
- Programmazione e lettura dei parametri univoca
- Direttamente collegabile con l'apparecchio finale tramite l'adattatore cavo KA232

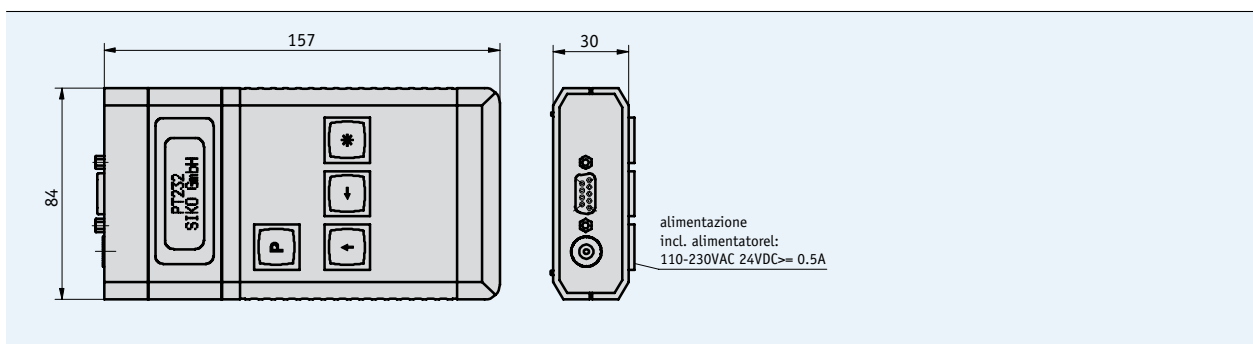

### Dati meccanici

Caratteristiche	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Alimentazione	24 V DC protetta da inversione di polarità	a bassa tensione connettore rotondo (5.5 mm esterni/2.1 mm interni)
Visualizzazione	display a LCD a matrice di punti, con sfondo illuminato	2x12 caratteri
Range di temperatura	0 ... +50 °C	

### Cablaggio

#### Alimentazione

Segnale	PIN
+UB	interno
GND	esterno

#### D-SUB

Segnale	PIN
+UB	1
RXD	2
TXD	3
GND	5
N.C.	4, 6-9

### Ordine

#### Codice di ordinazione

**PT232**

**Volume di fornitura:** PT232, documentazione utente, alimentatore di connessione 110 ... 230 V AC

#### Dove trovare gli accessori:

Adattatore cavo KA232 pagina 45

#### Per ulteriori informazioni si veda:

Informazioni generali e campi d'impiego pagina 4 e seguenti