


Perfil

- Sencillo montaje adhesivo, es posible confeccionarlo uno mismo
- Longitud de suministro hasta 75 m

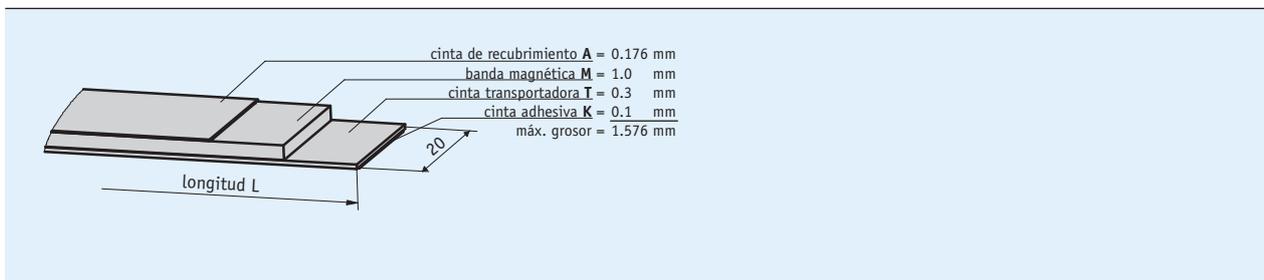

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	acero fino inoxidable	cinta de cubierta
Anchura cinta	20 mm	
Espesor cinta	1.4 mm	sin cinta de cubierta
Tipo de montaje	unión adhesiva	cinta adhesiva por ambos lados premontada
Clase de precisión	±50 µm	con $T_U = 20\text{ °C}$

Datos del sistema

Característica	Datos técnicos	Complemento
Gama de medición	≤10240 mm	

Condiciones ambientales


Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 70 °C	
Coefficiente dilatación	$(11 \pm 1) \times 10^{-6}/K$	
Humedad relativa del aire	100 %	formación de rocío permitida

Pedido

■ **Observación del pedido**

La necesaria longitud de banda se calcula de:
recorrido de medición + longitud del sensor "S" + (2 x
marcha adelante o de inercia "B").

S	Ver dibujo del sensor empleado
B	5 mm (marcha adelante y en inercia)

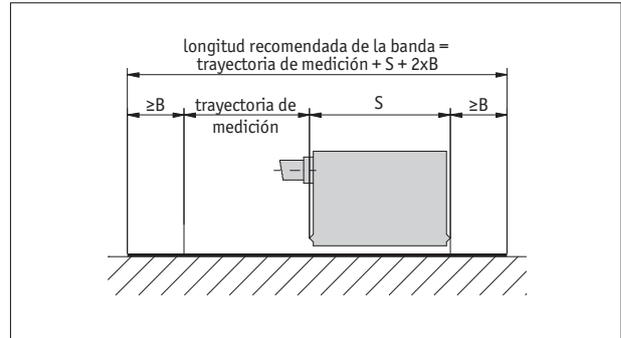


Representación simbólica

■ **Tabla de pedidos**

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Longitud	... A	00.20 ... 75.0 m, en pasos de 0.1 m	indicación del pedido, ver "Observación de pedido"
Cinta adhesiva portante	TM B	con	
	TO B	sin	
Cinta de cubierta	AM C	con	
	AO C	sin	

■ **Clave de pedido**



Volumen del suministro: MBA501

Los accesorios los puede encontrar:
Riel perfilado PSA

www.siko-global.com