


### Perfil

- Ejecución con dos mecanismos de conteo (4 ó 5 décadas) y lectura de precisión
- Predestinado para su empleo en máquinas de fresado de madera
- Eje hueco máx.  $\varnothing$  30 mm
- Indicación para „mm“ o „pulgadas“

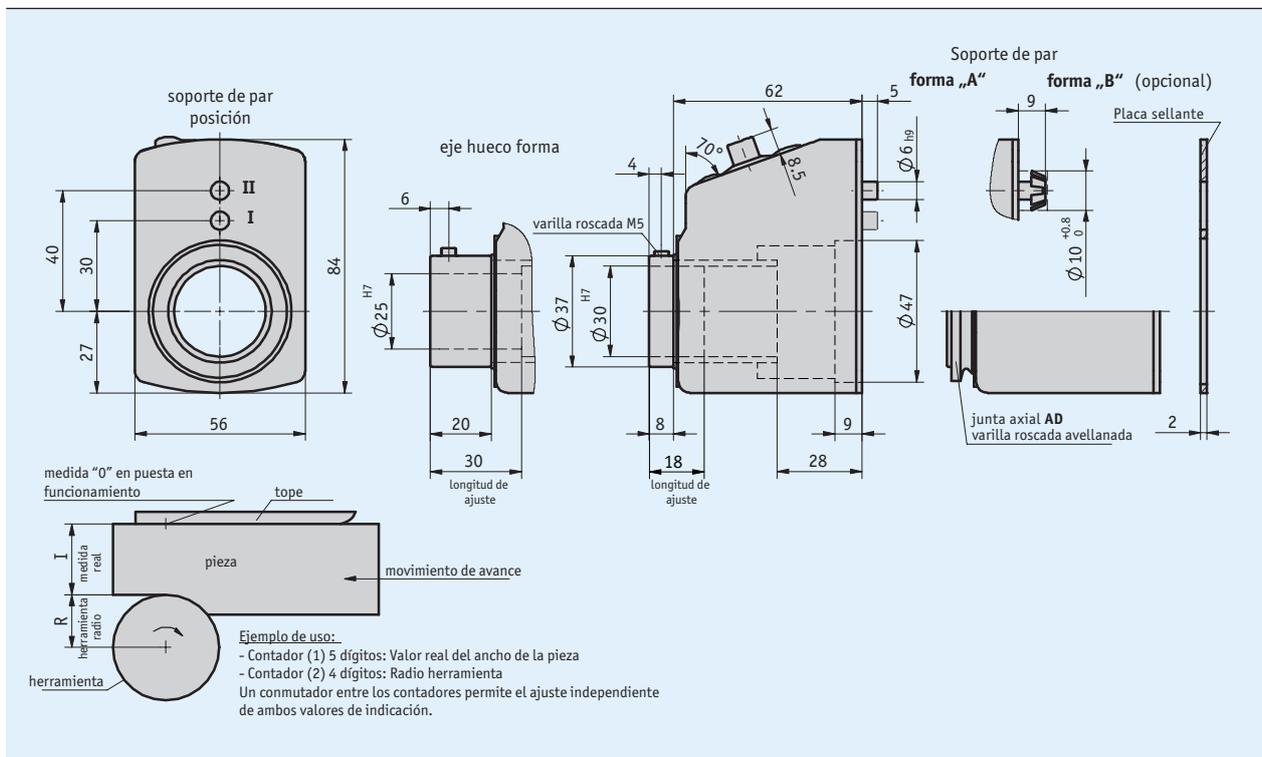

### Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico, reforzado	
Mecanismo de conteo	4y 5 décadas, lectura de precisión	
Altura cifras	~7 mm	
Peso	0.1 kg	

■ **máx. revoluciones**

Indicación (tras primer giro)	máx. revoluciones [min <sup>-1</sup> ]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

**Fórmula:**

$$\text{máx. revoluciones} = \frac{15000}{\text{indicación tras 1ª revolución}}$$

 *Revoluciones >500 min<sup>-1</sup> sólo pueden funcionar durante corto tiempo.*

## Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

### Pedido

#### Observación de pedido

Indicador	Sentido de conteo
<p>R 1 2 3 4 radio de la herramienta „R“</p> <p>1 2 3 4 5 medida real „I“</p>	

Observación: lo destacado en color naranja son características del pedido.

#### Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Indicación tras 1ª revolución	... <b>A</b>	7/874, 10, 15/747, 20, 25, 39/368, 40, 50, 80, 100 otros a demanda	/874 = nicht angezeigter rechnerischer Wert
Posición de la coma	0 <b>B</b> 1 <b>B</b> 2 <b>B</b> 3 <b>B</b>	0 = 0000 1 = 000.0 2 = 00.00 3 = 0.000	
Sentido de conteo	i <b>C</b> e <b>C</b>	valores ascendentes en sentido agujas del reloj valores ascendentes en contra agujas del reloj	
Eje hueco/diámetro	... <b>D</b> ... <b>D</b>	25, 30 RH20, RH25	casquillos reductores
Eje hueco/modelo	WK <b>E</b> WL <b>E</b>	eje hueco corto eje hueco largo	
Brazo de par/posición	I <b>F</b> II <b>F</b>	capa I capa II	
Junta axial	OAD <b>G</b> AD <b>G</b>	sin junta axial con junta axial	

#### Clave de pedido

DA10R/1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F      S      K      G

Volumen del suministro: DA10R/1

Los accesorios los puede encontrar:  
Casquillo reductor RH

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)