


### Descrizione

- Albero cavo max. Ø 14 mm
- Contatore con 4 decadi e microlettura
- Opzionale con blocco
- Lente d'ingrandimento per una buona leggibilità
- Opzionale con albero di comando in acciaio inox
- Guarnizione assiale, antipolvere e stagna
- Piastra di bloccaggio (vedi Accessori)

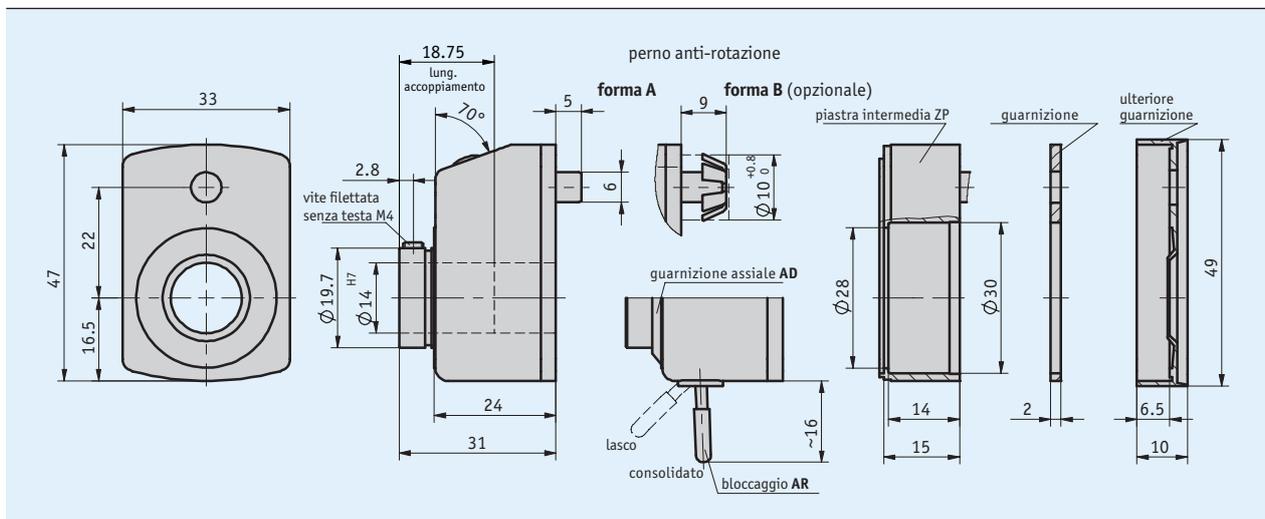

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico, rinforzato	
Finestrella	materiale sintetico	opzione vetro minerale
Contatore	4 decadi, microlettura	
Altezza cifre	~6 mm	
Peso	0.05 kg	

### ■ Max. numero di giri

Indicazione (dopo primo giro)	Max. numero di giri [rpm]
0010	500 (1500)
0015	500 (1000)
0020	500 (750)
0025	500 (600)
0030	500
0040	375
0050	300
0060	250
0080	180
0100	150

#### Formula:

$$\text{max. numero di giri} = \frac{15000}{\text{visualizzazione dopo il primo giro}}$$

Velocità >500 rpm possibile solo per breve tempo.

### Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

