


Profil

- Volant en aluminium moleté de très haute qualité
- Modèle compact
- Différents modèles
- Surface à revêtement plastique, anodisé ou fini brillant
- Différentes configurations du moyeu

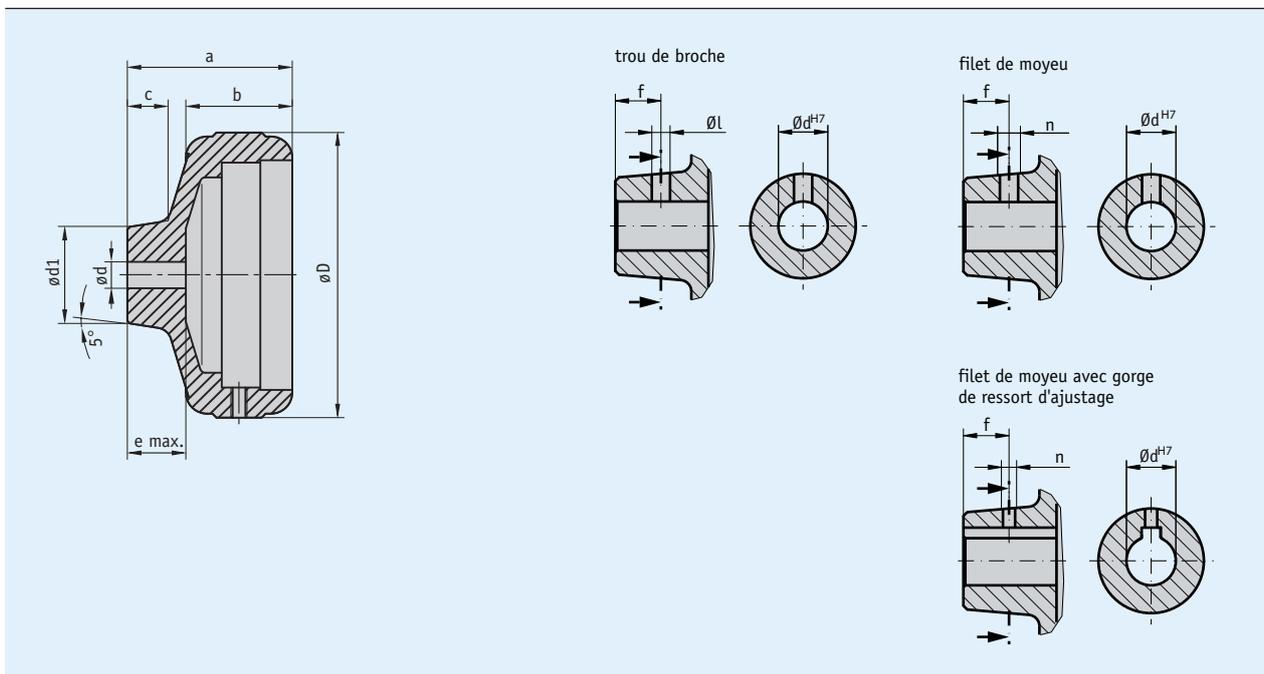

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Matériau	aluminium	
Poids	0.3 kg	HR6
	0.5 kg	HR11

Tableau des dimensions

Type	$\varnothing D$	$\varnothing dv$	$\varnothing dx$	$\varnothing d1$	a	b	c	e	Compatible avec
HR6	65	5.8	20	30	50	35	15	20	S50/1
HR11	108	6.8	20	36	62	40	15	22	S80/1; SZ80/1

$\varnothing dv = d$ prépercé; $\varnothing dx = d$ max.

Usinage spécial

Type de volant	HR6					HR11				
	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	17 ... 20	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 20
Alésage dH7										
sans rainure de clavette JS9		3	4	5			3	4	5	6
Trou de broche	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10		3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10	4.8/10
Filet moyen s. rainure de clavette JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10		M4/10	M4/10	M4/10	M6/10	M6/10
Filet moyen a. rainure de clavette JS9		M3/10	M3/10	M4/10			M3/10	M3/10	M4/10	

Les mises en évidence oranges sont des caractéristiques relatives à la commande.

Commande

Indication relative à la commande

Un ou plusieurs des composants suivants sont nécessaires :

Afficheur de position analogique S50/1

www.siko-global.com

Afficheur de position analogique S80/1

www.siko-global.com

Afficheur de position analogique SZ80/1

www.siko-global.com

Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément
Type de volant	6	HR6	
	11	HR11	
Surface	B	non laqué	
	ES	anodisé noir	
	EF	anodisé nature	
		autres sur demande	
Diamètre d'alésage	5.8	prépercé	uniquement pour HR6
	6.8	prépercé	uniquement pour HR11
	...	6 ... 20 mm, par pas de 1 mm	voir tableau des dimensions, valeur maximale ødx
Gorge de ressort dajustage	OP	sans rainure pour gorge de ressort	
	JS9	logement ajustable	selon DIN 6885/1 T1
	P9	bonne fixation	selon DIN 6885/1 T1
Trou de broche	OS	sans trou de broche	
	...	diamètre « øL »/cote « f » (par ex. 3.8/10)	voir tableau des usinages complémentaires, en fonction du type de volant, uniquement avec filet de moyeu « OP », uniquement avec filet de moyeu « ONG »
		autres sur demande	
Filet de moyeu	ONG	sans filet de moyeu	
	...	filet « n »/cote « f » (par ex. M4/10)	voir tableau des usinages complémentaires, en fonction du type de volant, uniquement avec le filet de broche « OS »
		autres sur demande	
Moyeu tourné	OAN	sans moyeu tourné	
		autres sur demande	
Indicateur de position	PM	indicateur de position monté	commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !
	PS	indicateur de position séparé	commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !

Clé de commande



Étendue de la livraison: HR...

Accessoires, voir:
Couverture AD

www.siko-global.com