


Descrizione

- Volantino in alluminio zigrinato di elevata qualità
- Modello compatto
- Diverse dimensioni
- Superficie rivestita con materiale sintetico, anodizzata o nuda
- Diverse lavorazioni del mozzo

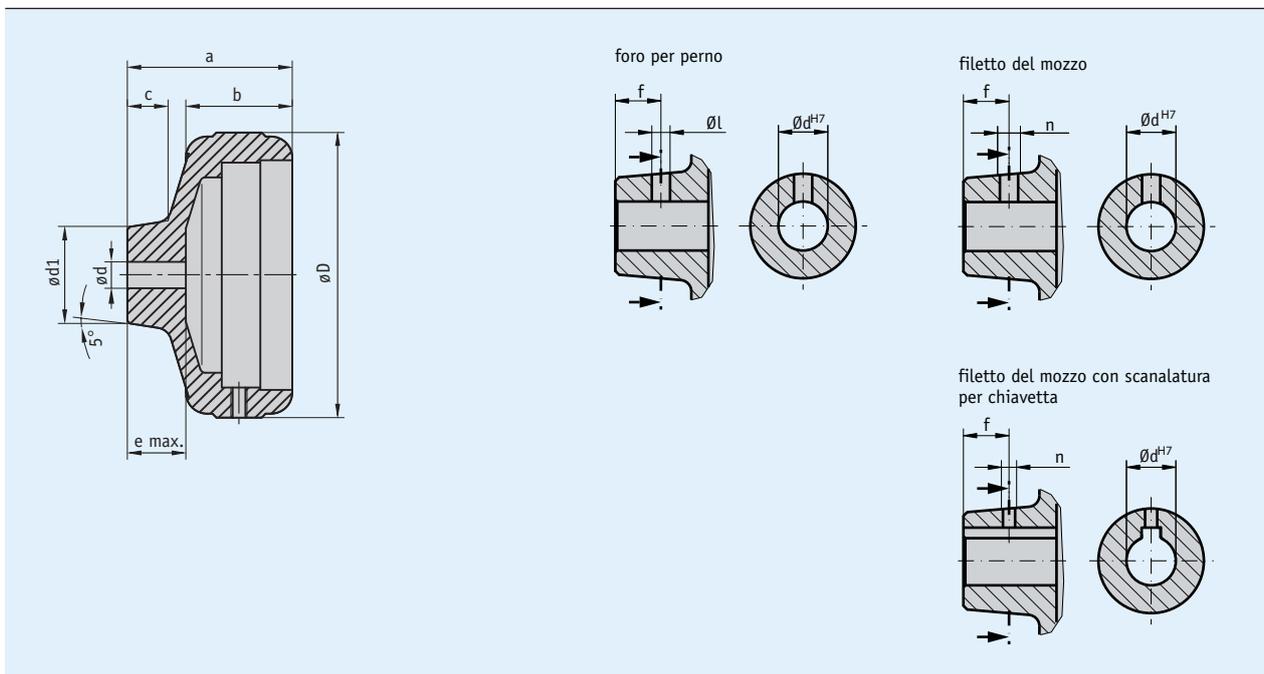

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	alluminio	
Peso	0.3 kg	HR6
	0.5 kg	HR11

Tabella misure

Mod.	øD	ødv	ødx	ød1	a	b	c	e	Adatto per
HR6	65	5.8	20	30	50	35	15	20	S50/1
HR11	108	6.8	20	36	62	40	15	22	S80/1; SZ80/1

ødv = d preforato; ødx = d max.

Lavorazione speciale

Modello volantino	HR6					HR11				
Foro dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	17 ... 20	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 20
Larghezza scanalatura per chiave JS9		3	4	5			3	4	5	6
Foro per perno	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10		3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10	4.8/10
Filetto del mozzo senza scan. chiave JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10		M4/10	M4/10	M4/10	M6/10	M6/10
Filetto del mozzo con scan. chiave JS9		M3/10	M3/10	M4/10			M3/10	M3/10	M4/10	

Le evidenziazioni in arancione rappresentano delle caratteristiche per l'ordinazione.

Ordine

Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione analogico S50/1

www.siko-global.com

Indicatore di posizione analogico S80/1

www.siko-global.com

Indicatore di posizione analogico SZ80/1

www.siko-global.com

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Modello volantino	6	HR6	
	11	HR11	
Superficie	B	non smaltato	
	ES	nero anodizzato	
	EF	anodizzato naturale	
		altri su richiesta	
Diametro foro	5.8	preforato	solo per HR6
	6.8	preforato	solo per HR11
	...	6 ... 20 mm, ad incrementi di 1 mm	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
Scanalatura per chiave	OP	senza scanalatura chiave	
	JS9	sede leggera	secondo DIN 6885/1 T1
	P9	sede fissa	secondo DIN 6885/1 T1
Foro per perno	OS	senza foro per perno	
	...	diametro "ø"/Quota "F" (ad es. 3.8/10)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se scanalatura chiave "OP", solo se filetto mozzo "ONG"
		altri su richiesta	
Filetto del mozzo	ONG	mozzo senza filetto	
	...	filetto "n"/quota "F" (ad es. M4/10)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno "OS"
		altri su richiesta	
Mozzo tornito	OAN	senza mozzo tornito	
		altri su richiesta	
Indicatore di posizione	PM	indicatore di posizione montato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!
	PS	indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

Codice di ordinazione



Volume di fornitura: HR...

Per gli accessori si rimanda a:
Copertura AD

www.siko-global.com