


### Profil

- Indicateur de position analogique
- Saisie de valeur mesurée selon principe de gravité
- Forte stabilité par chevillot à double centrage
- Boîtier plastique renforcé fibres de verre très solide
- Grand choix de rapports de transmissions
- Cadrons spéciaux même en petites quantités
- Modèles antipoussière, remplis d'huile ou étanches

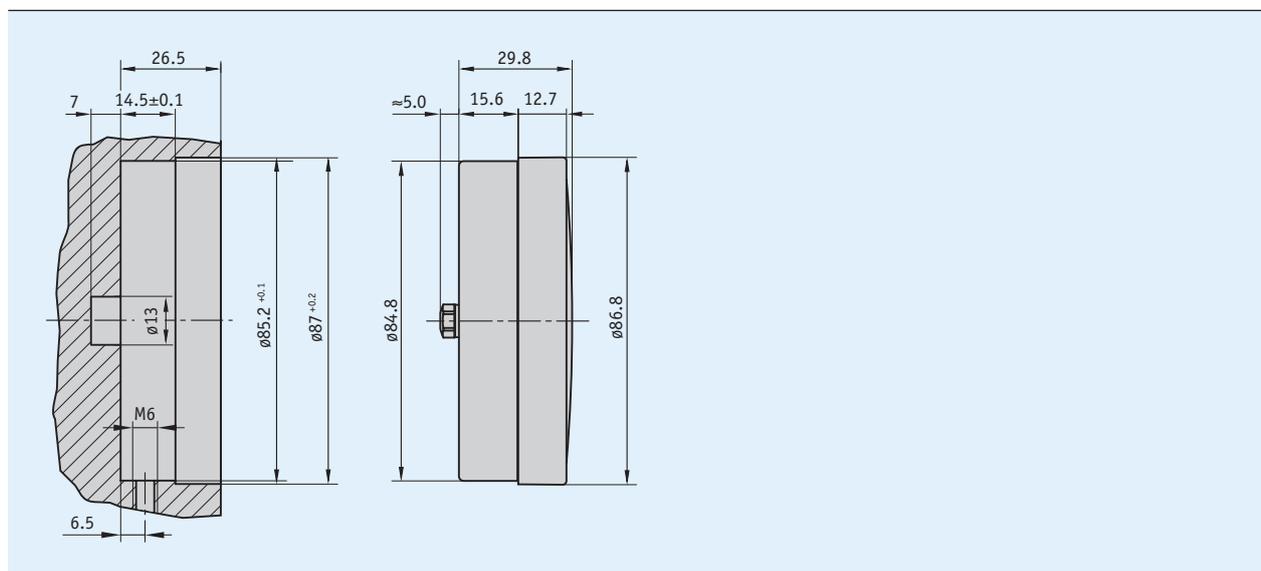

### Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	plastique, renforcé	
Poids	0.1 kg	modèles N, W
	0.2 kg	modèle P

## Commande

### ■ Indication relative à la commande

Un ou plusieurs des composants suivants sont nécessaires :

Volant HR...	www.siko-global.com
Volant HST...	www.siko-global.com
Volant HK...	www.siko-global.com
Volant HS...	www.siko-global.com
Volant HG...	www.siko-global.com
Volant KHB...	www.siko-global.com

### ■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément
Modèle	<b>N</b>	<b>A</b> étanche à la poussière	
	<b>P</b>		rempli d'huile
	<b>W</b>		étanche à l'eau
Rapport	...	<b>B</b> 1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 autres sur demande	
Sens de rotation	<b>i</b>	<b>C</b> valeurs croissantes dans le sens horaire	
	<b>e</b>		valeurs croissant dans le sens anti-horaire
Aiguille	<b>1</b>	<b>D</b> rouge traduit	
	<b>2</b>		rouge traduit + noir 1:1
Verre de protection	<b>S</b>	<b>E</b> plastique	
	<b>A</b>		plastique, résistant à l'acétone
	<b>M</b>		verre minéral nur für Ausführung "N"
Position zéro	<b>ON</b>	<b>F</b> sans mise à zéro	
	<b>MN</b>		avec mise à zéro nur für Ausführung "N"
Échelle	<b>N..</b>	<b>G</b> échelle normale	rapporté à la traduction
	<b>VK..</b>		échelle spéciale personnalisé, pas de VK lors de la première confection
Échelle multicolore	<b>C1</b>	<b>H</b> unicolore	
	<b>C2</b>		bicolore
	<b>C3</b>		tricolore

### ■ Clé de commande

S80/1 -  -  -  -  -  -  -  -  -

A B C D E F G H

Étendue de la livraison: S80/1