


### Perfil

- Botón giratorio con indicación integrada de la posición
- Alojamiento del eje máx.  $\varnothing$  14 mm
- Mecanismo de conteo con 4 décadas y lectura de precisión
- Diversos valores de indicación
- Opcionalmente con mango de estrella

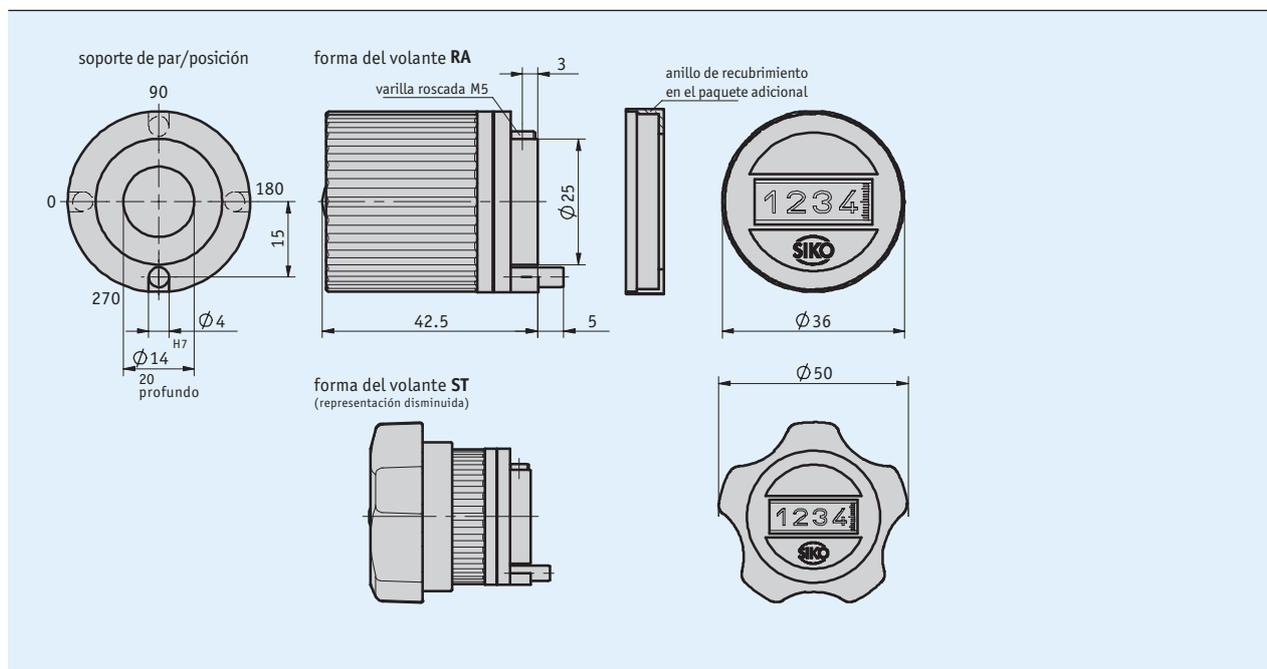

### Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico	
Ventana visual	plástico	vidrio mineral opcional
Mecanismo de conteo	4 décadas, lectura de precisión	
Altura cifras	~6 mm	
Peso	0.06 kg	

### Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

## Pedido

### Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Indicación tras 1ª revolución	... <b>A</b>	12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 otros a demanda	/5 = valor de cálculo no mostrado
Posición de la coma	0 1 2 3 <b>B</b>	0 = 0000 1 = 000.0 2 = 00.00 3 = 0.000	
Sentido de conteo	i e <b>C</b>	valores ascendentes en el sentido de las agujas del reloj valores ascendentes en sentido contrario de las agujas del reloj	
Eje hueco/diámetro	14 ... <b>D</b>	∅ 14 mm RH8, RH10, RH12 otros a demanda	casquillos reductores
Brazo de par/posición	270 0 90 180 <b>E</b>	ver dibujo ver dibujo ver dibujo ver dibujo	
Forma de volante	RA ST <b>F</b>	empuñadura moleteada mango de estrella	
El color del volante	FR S <b>G</b>	rojo RAL 3000 negro RAL 9005	
Anillo de cubierta	O M <b>H</b>	sin anillo de cubierta anillo de cubierta en paquete adjunto	

### Clave de pedido

DK01 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Volumen del suministro: DK01

Los accesorios los puede encontrar:  
Casquillo reductor RH

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)