


Perfil

- Botón giratorio con indicación integrada de la posición
- Alojamiento del eje máx. \varnothing 14 mm
- Mecanismo de conteo con 4 décadas y lectura de precisión
- Diversos valores de indicación
- Opcionalmente con mango de estrella

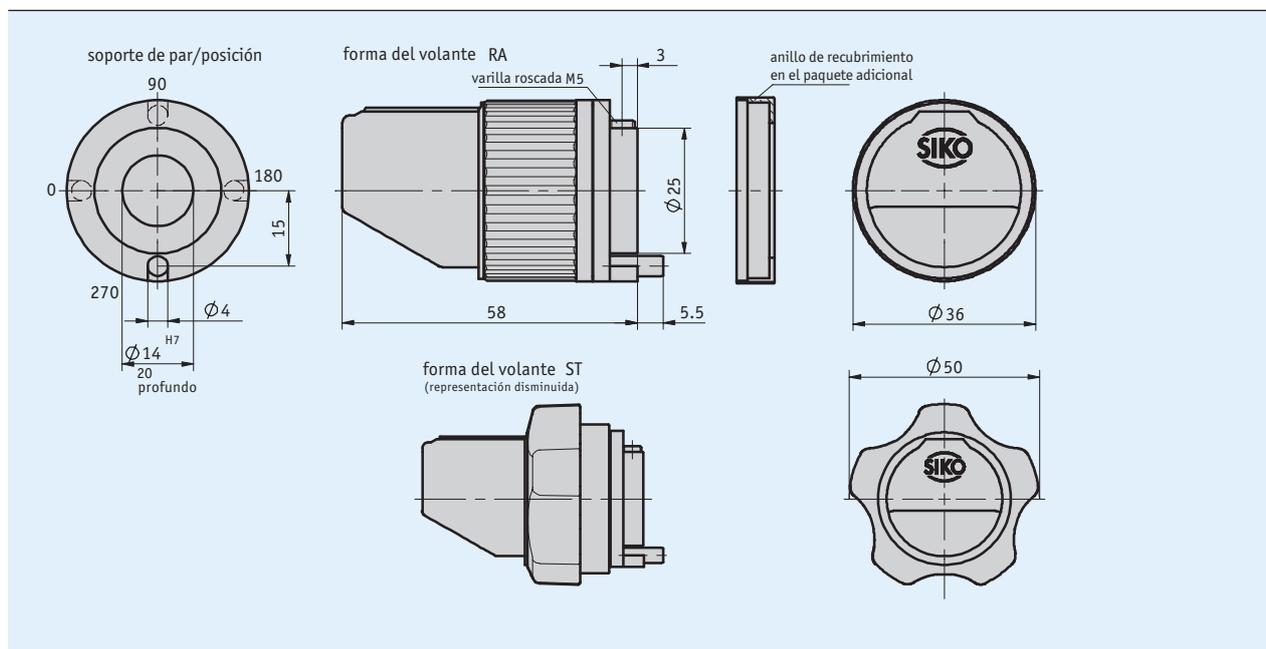

Datos mecánicos


Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico	
Ventana visual	plástico	vidrio mineral opcional
Mecanismo de conteo	4 décadas, lectura de precisión	
Altura cifras	~6 mm	
Peso	0.06 kg	

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Pedido

Observación de pedido

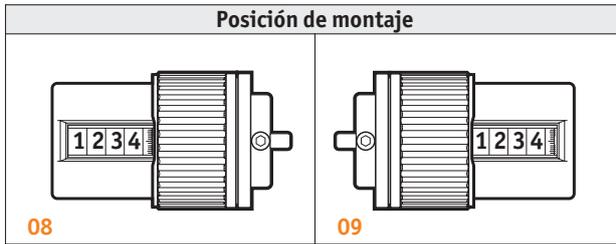

Observación: lo destacado en color naranja son características del pedido.

Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Posición de montaje	08	A	en el lado izquierdo
	09		
Indicación tras 1ª revolución	...	B	12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 otros a demanda
Posición de la coma	0	C	0 = 0000
	1		1 = 000.0
	2		2 = 00.00
	3		3 = 0.000
Sentido de conteo	i	D	valores ascendentes en el sentido de las agujas del reloj
	e		valores ascendentes en sentido contrario de las agujas del reloj
Eje hueco/diámetro	14	E	∅14 mm
	...		RH8, RH10, RH12
			otros a demanda
Brazo de par/posición	270	F	ver dibujo
	0		ver dibujo
	90		ver dibujo
	180		ver dibujo
Forma de volante	RA	G	empuñadura moleteada
	ST		mango de estrella
Anillo de cubierta	0	H	sín anillo de cubierta
	M		anillo de cubierta en paquete adjunto

Clave de pedido

DK02 - - - - - - - - - -

Volumen del suministro: DK02

Los accesorios los puede encontrar:
Casquillo reductor RH

www.siko-global.com