


Perfil

- Botón giratorio con indicación integrada de la posición
- Alojamiento del eje máx. Ø 14 mm
- Indicación analógica en la parte frontal
- Diversas multiplicaciones
- Escalas especiales, también para ajustes no lineales
- Opcionalmente con mango de estrella

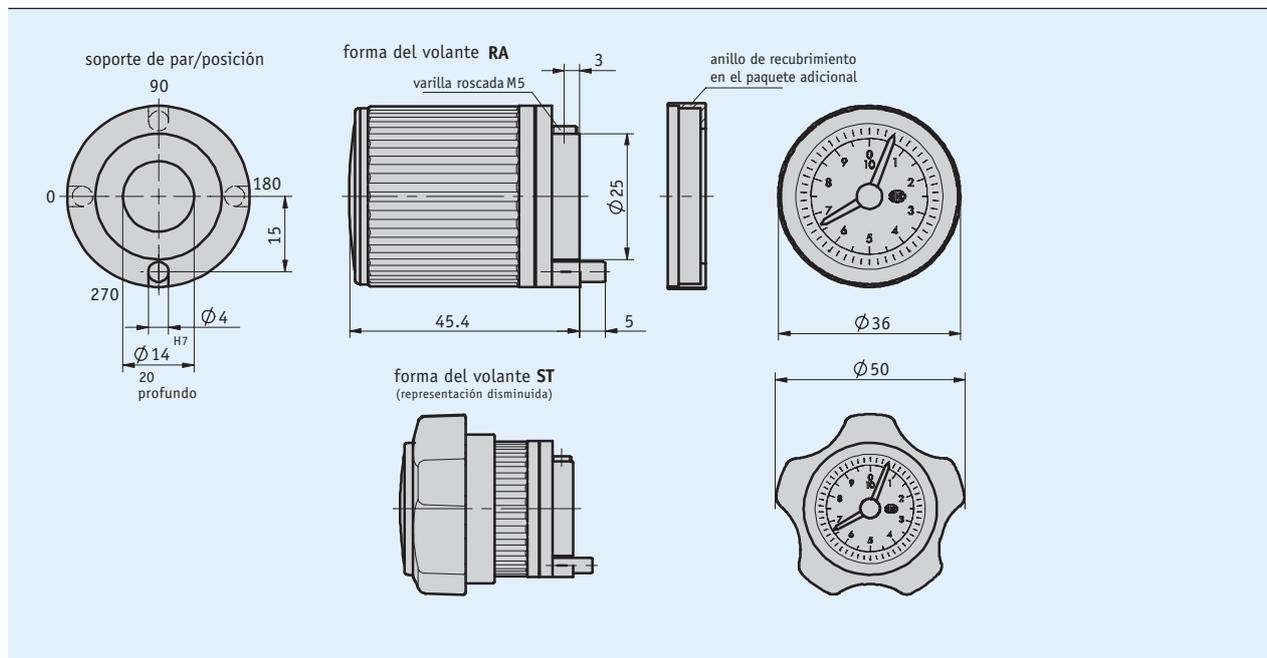

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico	
Peso	0.07 kg	

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Transmisión	... A	2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48 otros a demanda	
Dirección del giro	i B e	valores ascendentes en el sentido de las agujas del reloj valores ascendentes en sentido contrario de las agujas del reloj	
Puntero	1 C 2	rojo demultiplicado rojo demultiplicado + negro 1:1	
Escala	N.. D VK..	escala normal escala especial	relacionado con la indicación tras el primer giro específico del cliente, en la primera fabricación ningún VK
Escala en varios colores	C1 E C2 C3	1 color 2 colores 3 colores	
Eje hueco/diámetro	14 F ...	ø14 mm RH8, RH10, RH12 otros a demanda	casquillos reductores
Brazo de par/posición	270 G 0 90 180	ver dibujo ver dibujo ver dibujo ver dibujo	
Forma de volante	RA H ST	empuñadura moleteada mango de estrella	
El color del volante	FR I S	rojo RAL 3000 negro RAL 9005	
Anillo de cubierta	O J M	sín anillo de cubierta anillo de cubierta en paquete adjunto	

■ Clave de pedido

DK03 - - - - - - - - - - -

A B C D E F G H I J

Volumen del suministro: DK03

Los accesorios los puede encontrar:
Casquillo reductor RH

www.siko-global.com