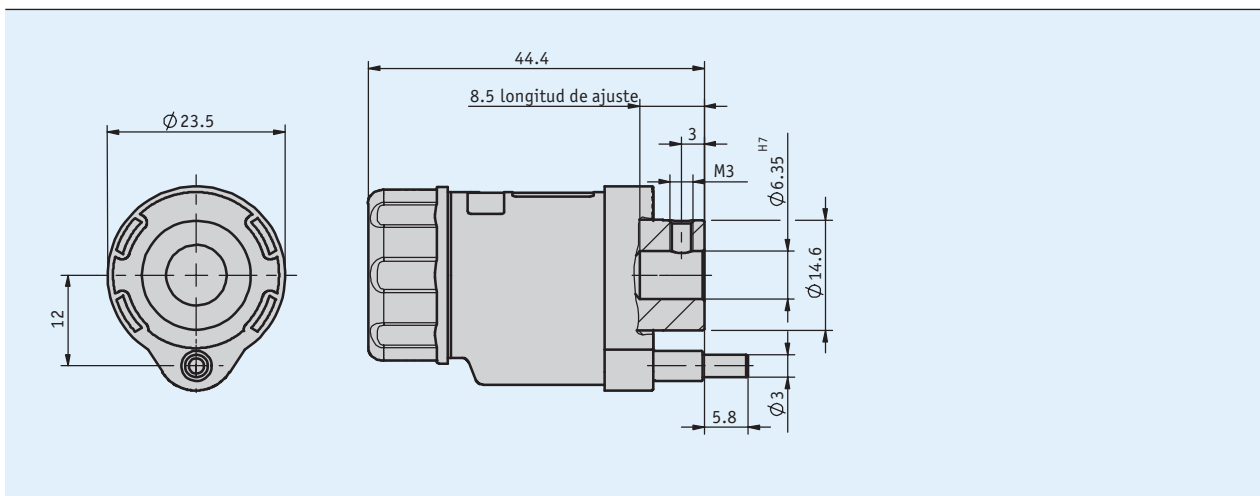


Perfil

- Botón giratorio en miniatura con indicación digital
- Se puede montar en cualquier lugar
- Alojamiento del eje máx. \varnothing 6,35 mm
- Gama de medición máx. 100 revoluciones



Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Eje	acero fino inoxidable	
Carcasa	plástico	
Peso	~0.02 kg	

Datos del sistema






Característica	Datos técnicos	Complemento
Gama de medición	≤100 revolución(es)	

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Pedido

Observación de pedido

Indicador	Posición de montaje		Sentido de conteo	
 01F	 010	 02	 04	

Observación: lo destacado en color naranja son características del pedido.

Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Posición de montaje	02	A	husillo horizontal
	04		husillo vertical
Indicación tras 1ª revolución	01F	B	con escala de precisión 0 ... 100
	010		sin escala de precisión
Posición de la coma	0	C	0 = 000
	1		1 = 00.0
	2		2 = 0.00
Dirección del giro	i	D	valores ascendentes en el sentido de las agujas del reloj
	e		valores ascendentes en sentido contrario de las agujas del reloj
Eje hueco/diámetro	6.35	E	∅6.35 mm
			otros a demanda

Clave de pedido

DK04 - - - - -

Volumen del suministro: DK04