
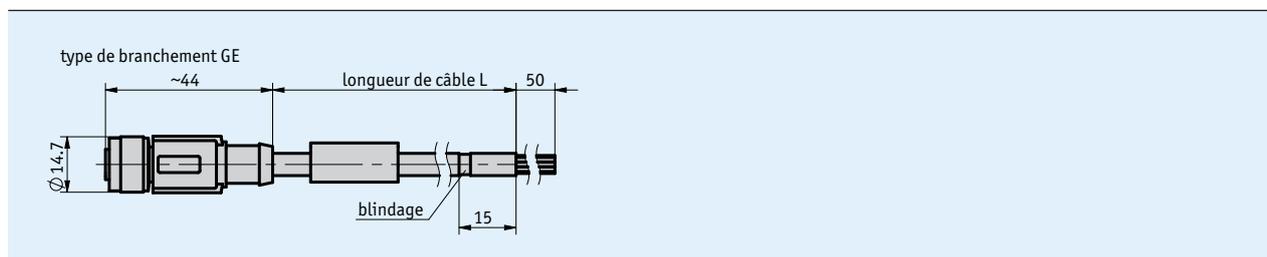


Profil

- Branchement de câble prémonté
- Longueur de câble 3 m
- Connectique M12 (codage A), 8 pôles

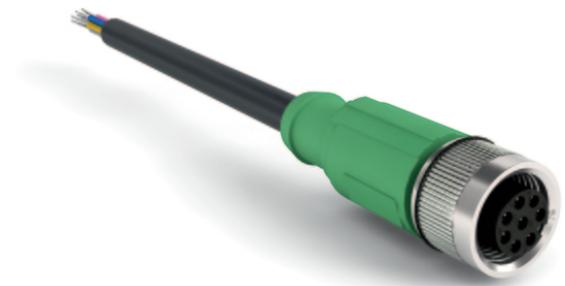

Données mécaniques

| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément |
|------------------------|--|--|
| Gaine de câble | PUR, compatible avec chaîne d'entraînement | $\varnothing 5.9 \pm 0.2$ mm, 8×0.25 mm ² , blindé |
| Rayon de flexion câble | 8x diamètre de câble | statique |
| | 10x diamètre de câble | dynamique |

Conditions ambiantes

| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| Température ambiante | -25 ... 80 °C | dynamique |
| | -40 ... 80 °C | statique |

Affectation des broches

| Couleur des câbles | PIN |
|--------------------|-----|
| blanc | 1 |
| marron | 2 |
| vert | 3 |
| jaune | 4 |
| gris | 5 |
| rose | 6 |
| bleu | 7 |
| rouge | 8 |

Commande

- Clé de commande

KV08S3 - GE - 03.0

Étendue de la livraison: KV08S3