


Descrizione

- Manopola con indicatore di posizione integrato
- Sede albero max. Ø 14 mm
- Contatore con 4 decadi e microlettura
- Diversi valori visualizzati
- A scelta con manopola a stella

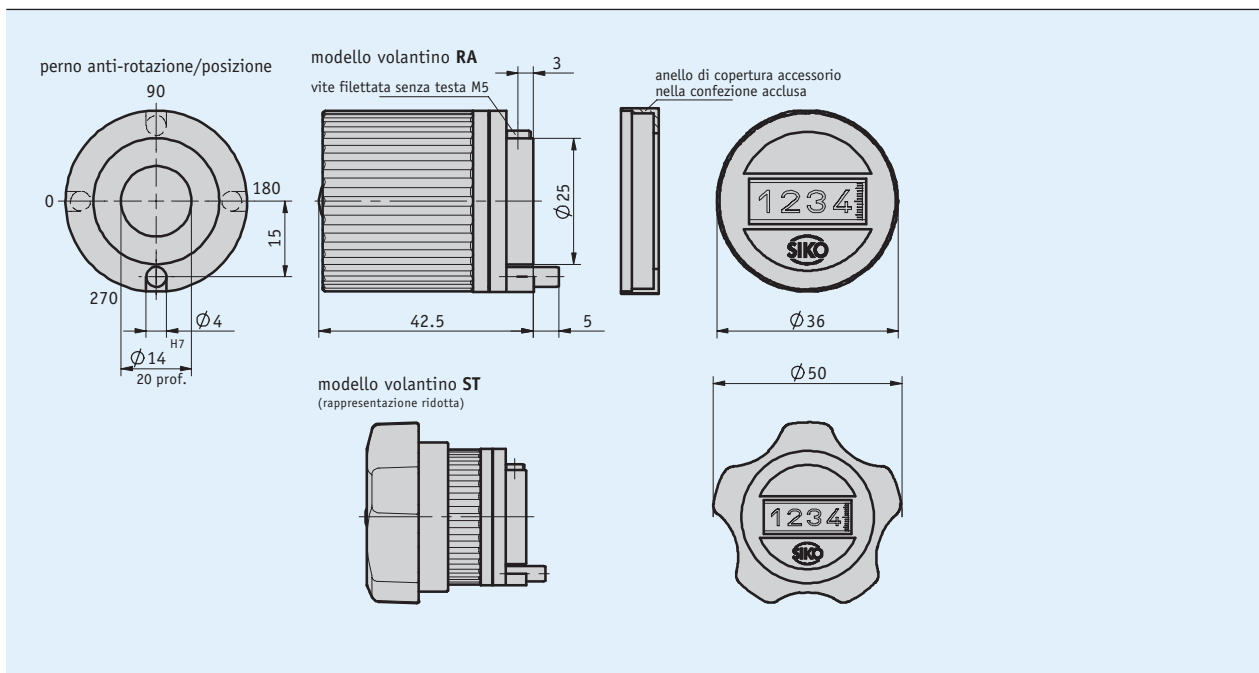

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico	
Finestrella	materiale sintetico	opzione vetro minerale
Contatore	4 decadi, microlettura	
Altezza cifre	~6 mm	
Peso	0.06 kg	

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Ordine

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Visualizzazione dopo il primo giro	... A	12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 altri su richiesta	/5 = valore aritmetico non visualizzato
Posizione della virgola	0 1 2 3 B	0 = 0000 1 = 000.0 2 = 00.00 3 = 0.000	
Senso di conteggio	i e C	valori crescenti in senso orario valori crescenti in senso antiorario	
Albero cavo/diametro	14 ... D	∅ 14 mm RH8, RH10, RH12 altri su richiesta	bussole di riduzione
Perno anti-rotazione/posizione	270 0 90 180 E	vedi disegno vedi disegno vedi disegno vedi disegno	
Forma volantino	RA ST F	manopola zigrinata manopola a croce	
Colore volantino	FR S G	rosso RAL 3000 nero RAL 9005	
Anello di copertura	0 M H	senza anello di copertura anello di copertura nella confezione acclusa	

Codice di ordinazione

DK01 - - - - - - - - - - -

A B C D E F G K H

Volume di fornitura: DK01

Per gli accessori si rimanda a:
Bussola di riduzione RH

www.siko-global.com