


Descrizione

- Manopola con indicatore di posizione integrato
- Sede albero max. \varnothing 14 mm
- Contatore con 4 decadi e microlettura
- Diversi valori visualizzati
- A scelta con manopola a stella

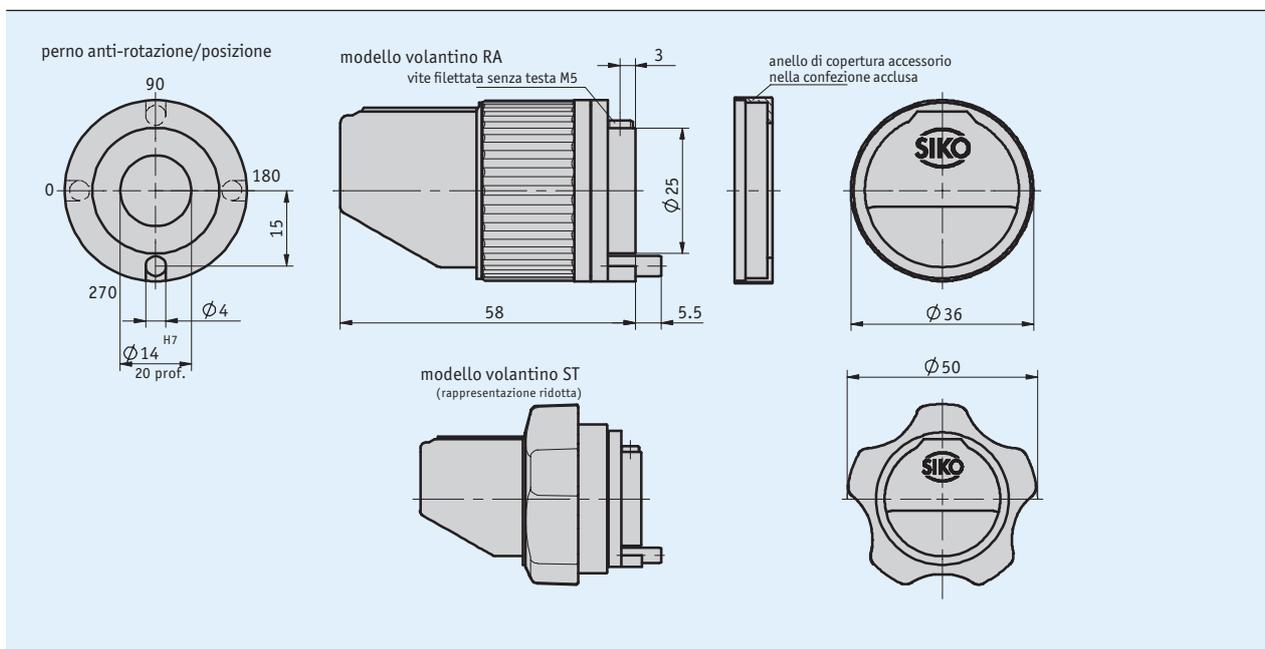

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico	
Finestrella	materiale sintetico	opzione vetro minerale
Contatore	4 decadi, microlettura	
Altezza cifre	~6 mm	
Peso	0.06 kg	

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Ordine

■ Riferimento ordine



Nota: evidenziazioni in arancione rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Posizione di montaggio	08	A	a sinistra
	09		a destra
Visualizzazione dopo il primo giro	...	B	12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 altri su richiesta
			/5 = valore aritmetico non visualizzato
Posizione della virgola	0	C	0 = 0000
	1		1 = 000.0
	2		2 = 00.00
	3		3 = 0.000
Senso di conteggio	i	D	valori crescenti in senso orario
	e		valori crescenti in senso antiorario
Albero cavo/diametro	14	E	ø14 mm
	...		RH8, RH10, RH12
			altri su richiesta
Perno anti-rotazione/posizione	270	F	vedi disegno
	0		vedi disegno
	90		vedi disegno
	180		vedi disegno
Forma volantino	RA	G	manopola zigrinata
	ST		manopola a croce
Anello di copertura	0	H	senza anello di copertura
	M		anello di copertura nella confezione acclusa

■ Codice di ordinazione

DK02 - - - - - - - - - -

Volume di fornitura: DK02

Per gli accessori si rimanda a:
Bussola di riduzione RH

www.siko-global.com