


### Descrizione

- Manopola con indicatore di posizione integrato
- Sede albero max. Ø 14 mm
- Indicatore analogico frontale
- Diverse trasmissioni
- Scale speciali anche per regolazioni non lineari
- A scelta con manopola a stella

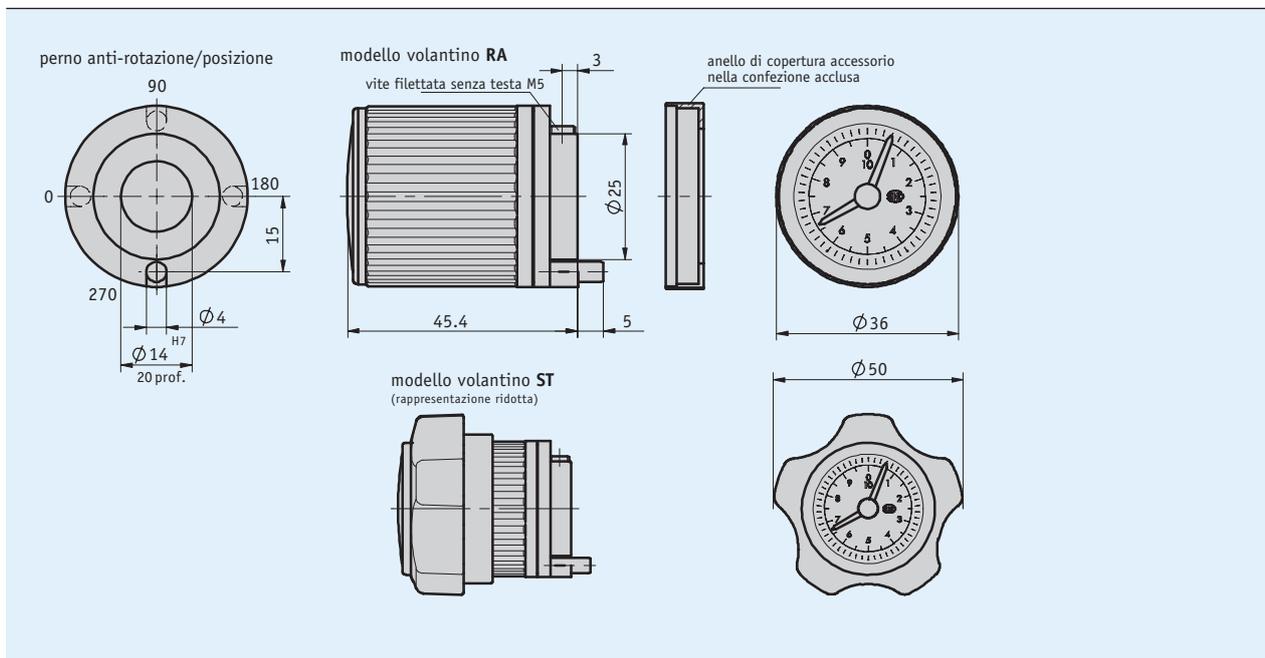

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico	
Peso	0.07 kg	

### Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

### Ordine

#### Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Trasmissione	...	<b>A</b> 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48 altri su richiesta	
Senso di rotazione	i	<b>B</b> valori crescenti in senso orario	
	e	valori crescenti in senso antiorario	
Lancetta	1	<b>C</b> rosso con trasmissione	
	2	rosso con trasmissione + nero 1:1	
Scala	N..	<b>D</b> scala normale	riferimento alla visualizzazione dopo il primo giro personalizzata, nessun VK per la prima realizzazione
	VK..	scala speciale	
Scala policroma	C1	<b>E</b> a 1 colore	
	C2	a 2 colori	
	C3	a 3 colori	
Albero cavo/diametro	14	<b>F</b> ø14 mm	bussole di riduzione
	...	RH8, RH10, RH12	
		altri su richiesta	
Perno anti-rotazione/posizione	270	<b>G</b> vedi disegno	
	0	vedi disegno	
	90	vedi disegno	
	180	vedi disegno	
Forma volantino	RA	<b>H</b> manopola zigrinata	
	ST	manopola a croce	
Colore volantino	FR	<b>I</b> rosso RAL 3000	
	S	nero RAL 9005	
Anello di copertura	0	<b>J</b> senza anello di copertura	
	M	anello di copertura nella confezione acclusa	

#### Codice di ordinazione

DK03 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F      G      H      I      J

Volume di fornitura: DK03

Per gli accessori si rimanda a:  
Bussola di riduzione RH

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)