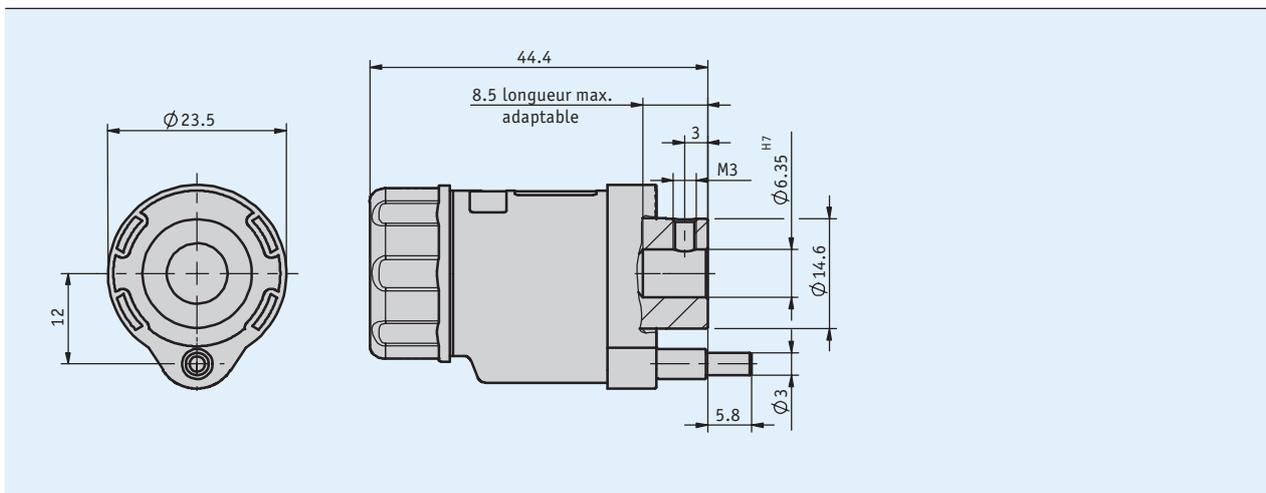


Profil

- Bouton miniature à affichage numérique
- Position de montage au choix
- Logement de l'arbre \varnothing 6.35 mm max.
- Plage de mesure 100 rotations max.



Données mécaniques

| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| Arbre | acier spécial inoxydable | |
| Boîtier | plastique | |
| Poids | ~0.02 kg | |

Données de système



| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| Plage de mesure | ≤100 tour(s) | |

Conditions ambiantes

| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| Température ambiante | 0 ... 80 °C | |

Commande

■ Indication relative à la commande

| Afficheur | Position de montage | | Sens de comptage | |
|--|--|---|---|---|
|  01F |  010 |  02 |  04 |  |

Remarque : les mises en évidence oranges sont des caractéristiques relatives à la commande.

■ Tableau de commande

| Caractéristique | Références | Spécification | Complément |
|-------------------------------|------------|---|-----------------------------|
| Position de montage | 02 | A broche horizontale | |
| | 04 | A broche verticale | |
| Affichage après 1ère rotation | 01F | B avec graduation fine 0 à 100 | numérique à deux positions |
| | 010 | B sans échelle détaillée | numérique à trois positions |
| Point décimal | 0 | C 0 = 000 | |
| | 1 | C 1 = 00.0 | |
| | 2 | C 2 = 0.00 | |
| Sens de rotation | i | D valeurs croissantes dans le sens horaire | |
| | e | D valeurs croissant dans le sens anti-horaire | |
| Arbre creux/diamètre | 6.35 | E ø 6.35 mm | |
| | | E autres sur demande | |

■ Clé de commande

DK04 - - - - -

A B C D E

Étendue de la livraison: DK04