


Profil

- Convertisseur-adaptateur USB (jeu de puces FTDI) pour RS485, RS232, TTL
- Connexion simple de l'interface de service ou série SIKO au port USB
- quatre touches et interrupteurs à coulisse pour la simulation de périphériques externes
- LED de fonction et d'affichage de l'état
- compatible Windows - Plug & Play

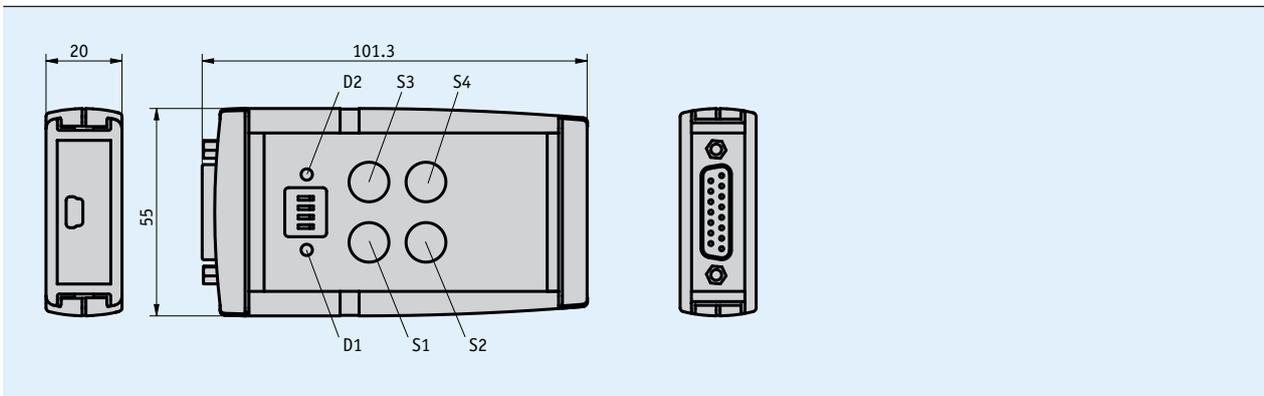

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	plastique	
Couleur	gris agate, bleu ciel	Caps: sky-blue
Longueur de câble	1.8 m 0.3 m	Connecteur USB 2.0 A - USB 2.0 connecteur mini-B Adaptateur de câble : douille D-SUB, socle connecteur 15 pôles - socle connecteur selon la clé de commande

Données électriques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Tension de service	via USB ou appareil terminal	
Type de branchement	USB 2.0, mini-B D-SUB 15 pôles	Douille Connecteur

Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	0 ... +40 °C	
Type de protection	IP20	

Affectation des broches

Signal	PIN
S4	1
S1	2
S2	3
S3	4
+UB*	5
TTL TX	6
TTL RX	7
nc	8
GND	9
RS232 TXD	10
RS232 RXD	11
RS485 A	12
RS485 B	13
nc	14
+UB*	15

* relié intérieurement

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément
Adaptateur de câble	M12/RS232	pour AG2X	
	M16/RS232 A	pour AG02-S1/00	
	M16/RS485	pour AG02-S3/00	
	M8/RS485	pour AG05, AG06	
	MM/TTL	pour AG03/1, AG04B	

■ Clé de commande

AIF01 -

Étendue de la livraison: AIF01, Logiciel sur CD, câble de programmation USB, Adaptateur de câble

➔ Accessoires, voir:

Logiciel de programmation ProTool DL	www.siko-global.com
Adaptateur de câble, M12/RS232, AG2X	Clé de commande 87892
Adaptateur de câble, M16/RS232, AG02-S1/00	Clé de commande 87893
Adaptateur de câble, M16/RS485, AG02-S3/00	Clé de commande 87894
Adaptateur de câble, M8/RS485, AG05, AG06	Clé de commande 87895
Adaptateur de câble, MM/TTL, AG03/1, AG04B	Clé de commande 87896