


### Profil

- Réglage manuel simple de la vitesse en bauds et de l'adresse du bus via commutateur tournant
- aucuns outils ou connaissances dans le domaine de la programmation nécessaires
- Mise en service simple
- accroît la facilité de maintenance durant le fonctionnement

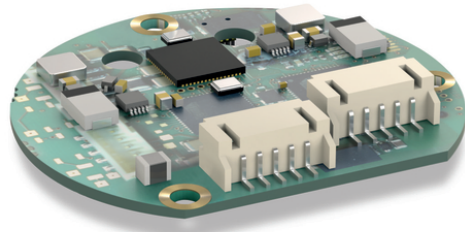

### Données électriques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Adresse	1 ... 127	ID nœud réglable via 2 commutateurs rotatifs
Vitesse en bauds	20 kBit/s	vitesse en bauds réglable avec 1 commutateur tournant
	50 kBit/s	
	125 kBit/s	
	250 kBit/s	
	500 kBit/s	
	800 kBit/s	
	1 MBit/s	

**Accessoires, voir:**

Codeur de valeur absolue WH5800M

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Codeur de valeur absolue WH58MR

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Codeur de valeur absolue WV5800M

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Codeur de valeur absolue WV58MR

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)