


### Profilo

- Volantino in alluminio zigrinato di elevata qualità
- Modello compatto
- Superficie rivestita con materiale sintetico, anodizzata o nuda
- Diverse lavorazioni del mozzo

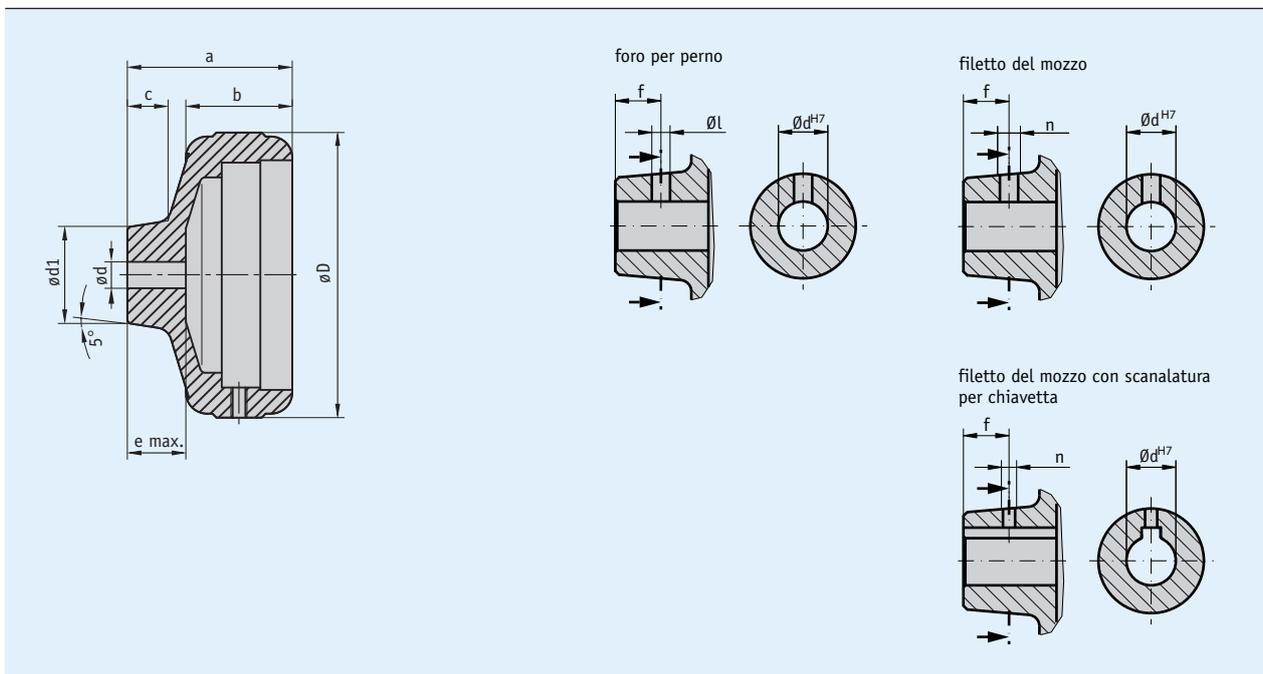

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	Alluminio	
Peso	0.3 kg	HR6

### Tabella misure

Mod	øD	ødv	ødx	ød1	a	b	c	e	Adatto per
HR6	65	5.8	20	30	50	35	15	20	S50/1

ødv = d preforato; ødx = d max.

## Lavorazione speciale

Modello volantino	HR6				
Foro dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	17 ... 20
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5	
Foro per perno	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10	
Filetto del mozzo senza scan. chiave JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10	
Filetto del mozzo con scan. chiave JS9		M3/10	M3/10	M4/10	

Le evidenziazioni in arancione rappresentano delle caratteristiche per l'ordinazione.

## Ordine

### Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione analogico S50/1

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

### Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Superficie	B	A non smaltato	
		altri su richiesta	
Diametro foro	5.8	B preforato	
	...	O6 ... 20 mm, ad incrementi di 1 mm	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
Scanalatura per chiavetta	OP	C senza scanalatura chiavetta	
	JS9	sede leggera	secondo DIN 6885/1 T1
	P9	sede fissa	secondo DIN 6885/1 T1
Foro per perno	OS	D senza foro per perno	
	...	diametro "ø"/Quota "f" (ad es. 3.8/12)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se scanalatura chiavetta "OP", solo se filetto mozzo "ONG"
		altri su richiesta	
Filetto del mozzo	ONG	E mozzo senza filetto	
	...	filetto "n"/quota "f" (ad es. M4/12)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno "OS"
		altri su richiesta	
Mozzo tornito	OAN	F senza mozzo tornito	
		altri su richiesta	
Indicatore di posizione	PM	G indicatore di posizione montato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!
	PS	indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

### Codice di ordinazione

HR6 -  -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F      G

Volume di fornitura: HR6

Per gli accessori si rimanda a:  
Copertura AD

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)