


### Profilo

- Robusto volantino in materiale sintetico dal costo contenuto
- Mozzo in acciaio zincato per elevata stabilità e facile montaggio dell'albero
- Diverse lavorazioni del mozzo
- Con filetto per montare una manopola girevole (si veda Accessori)

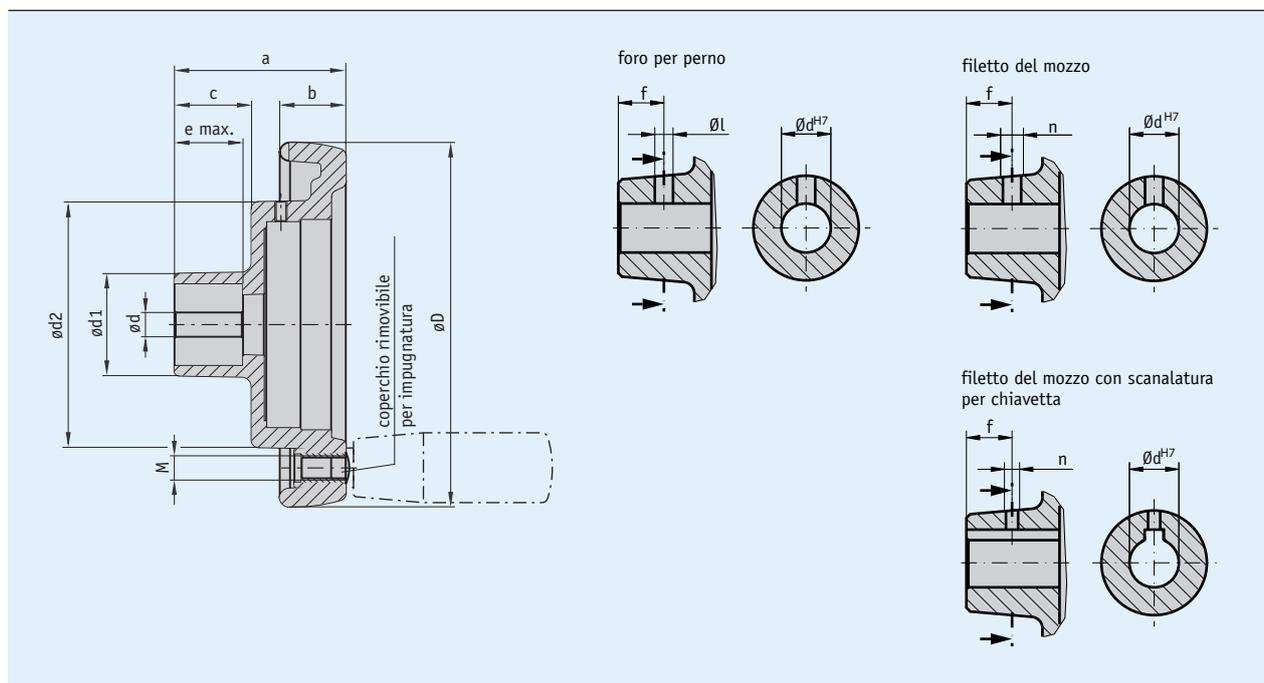

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	Materiale sintetico	Mozzo acciaio zincato
Peso	0.43 kg	KHB15

### Tabella misure

Mod	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Adatto per
KHB15	150	6.8	26	42	101	70	27	30.5	28	M10	S80/1; SZ80/1

ødv = d preforato; ødx = d max.; GfG = Filetto per manopola

## Lavorazione speciale

Modello volantino	KHB15						
Foro dH7	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 20	21 ... 24	25, 26
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5	6		
Foro per perno	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	
Filetto del mozzo senza scan. chiav. JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	
Filetto del mozzo con scan. chiav. JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12		

Le evidenziazioni in arancione rappresentano delle caratteristiche per l'ordinazione.

## Ordine

### Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione analogico S80/1

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Indicatore di posizione analogico S280/1

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

### Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Diametro foro	6.8	preforato	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
	...	A 07 ... 26 mm, ad incrementi di 1 mm	
Scanalatura per chiavetta	OP	senza scanalatura chiavetta	secondo DIN 6885/1 T1
	JS9	B sede leggera	
Foro per perno	OS	C senza foro per perno	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se scanalatura chiavetta "OP", solo se filetto mozzo "ONG"
		diametro "øL"/Quota "f" (ad es. 3.8/12) altri su richiesta	
Filetto del mozzo	ONG	D mozzo senza filetto	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno "OS"
	...	filetto "n"/quota "f" (ad es. M4/12) altri su richiesta	
Indicatore di posizione	PM	E indicatore di posizione montato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!
	PS	indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

### Codice di ordinazione

KHB15 -  -  -  -  -

A      B      C      D      E

Volume di fornitura: KHB15

Per gli accessori si rimanda a:

Manopola volantino BGF

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Manopola volantino UG

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Manopola volantino ZGD

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Manopola volantino BGD

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Copertura AD

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)