


Perfil

- Robusta y económica rueda manual de plástico
- Cubo de acero galvanizado para una elevada estabilidad y un sencillo montaje del eje
- Diversos acabados del cubo
- Con rosca para el montaje de una empuñadura giratoria (ver accesorios)

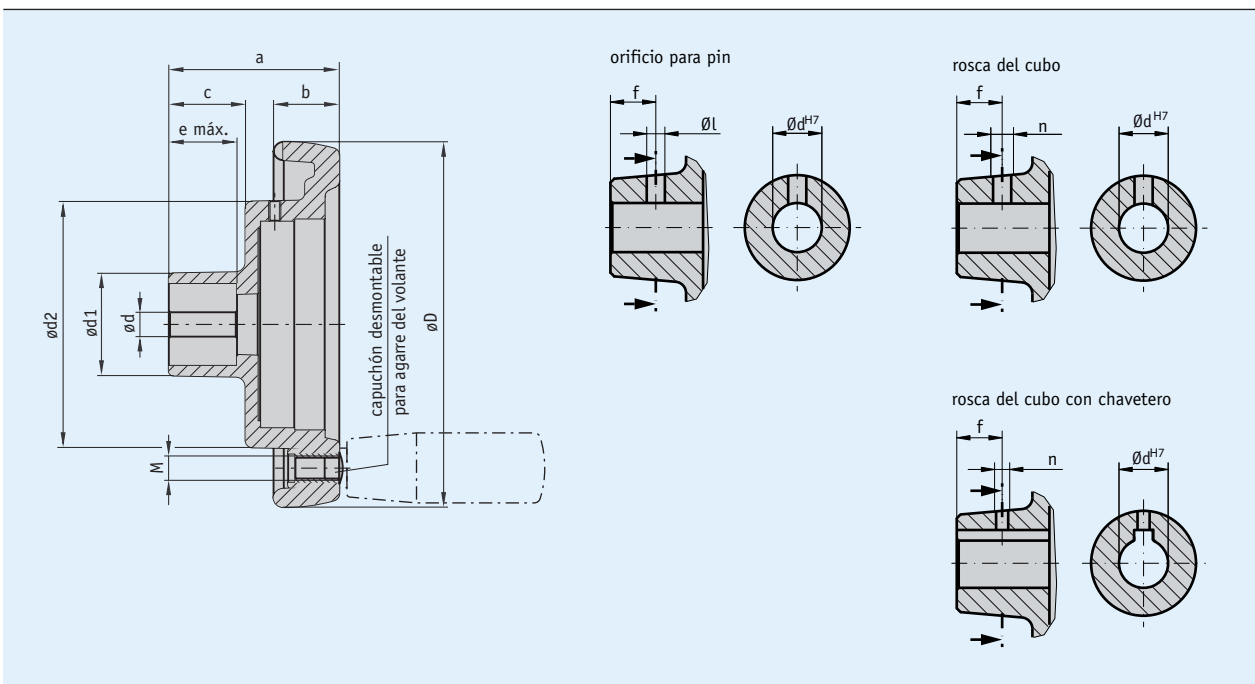

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	plástico	cubo de acero galvanizado
Peso	0.43 kg	KHB15

Tabla de medidas

Tipo	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Apto para
KHB15	150	6.8	26	42	101	70	27	30.5	28	M10	S80/1; SZ80/1

ødv = d pretaladrado; ødx = d máx.; GfG = Rosca para empuñadura

Mecanizado especial

Tipo de rueda manual	KHB15						
Taladro dH7	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 20	21 ... 24	25, 26
Anchura de ranura de resorte de ajuste JS9		3	4	5	6		
Agujero para clavija	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	
Rosca de cubo sin ranura de resorte de ajuste JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	
Rosca de cubo con ranura de resorte de ajuste JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12		

Lo destacado en color naranja son las características del pedido

Pedido

Observación de pedido

Se necesitan uno o varios componentes de sistema:

Indicación analógica de posición S80/1

www.siko-global.com

Indicación analógica de posición SZ80/1

www.siko-global.com

Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Diámetro de taladro	6.8	pretaladrado	
	...	07 ... 26 mm, en pasos de 1 mm	ver tabla de medidas, valor máximo ødx
Chavetero	OP	sin ranura de resorte de ajuste	
	JS9	asentamiento ligero	según DIN 6885/1 T1
Orificio para pin	OS	sin agujero para clavija	
		diámetro "øL"/medida "f" (p.ej. 3.8/12) otros a demanda	ver tabla de mecanizados especiales, en función del tipo de rueda manual, sólo si ranura del resorte de ajuste "OP", sólo si rosca del cubo "ONG"
Rosca del cubo	ONG	sin rosca de cubo	
	...	rosca "n"/medida "f" (p.ej. M4/12) otros a demanda	ver tabla de mecanizados especiales, en función del tipo de rueda manual, sólo si agujero para clavija "OS"
Indicador de posición	PM	indicación de posición montada	es necesario pedido aparte de un indicador de posición
	PS	indicación de posición aparte	es necesario pedido aparte de un indicador de posición

Clave de pedido

KHB15 - - - - -

A B C D E

Volumen del suministro: KHB15

Los accesorios los puede encontrar:

Mango de rueda manual BGF

www.siko-global.com

Mango de rueda manual UG

www.siko-global.com

Mango de rueda manual ZGD

www.siko-global.com

Mango de rueda manual BGD

www.siko-global.com

Tapa de cierre AD

www.siko-global.com