


情况简介

- 简便的空心轴安装方式
- 保护等级为IP67的旋转编码器系统（与MSK320合用）
- 高达5000脉冲/转（20 000个增量）
- 带参考点可选

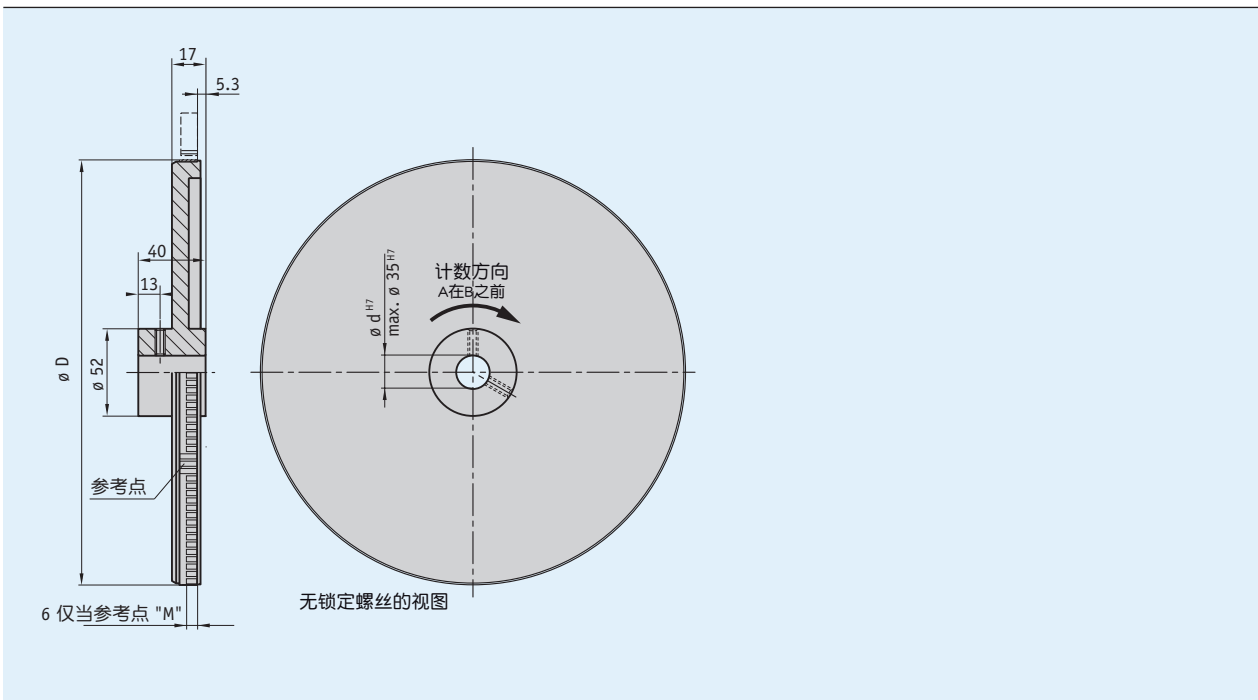

机械数据

标记	技术数据	补充
法兰	铝	

尺寸表

针	100	150	180	250
直径 D [mm]	100	151	181	253
周长 [mm]	320	480	570	800
转速 [min^{-1}]	≤ 4680	≤ 3120	≤ 2630	≤ 1870

系统数据

标记	技术数据	补充
磁极距	3.2 mm	
系统精度	$\pm 0.1^\circ$	
测量范围	360°	

脉冲/转

触点数	100	150	180	250
传感器缩放系数	20	3000	3600	5000
	16	2400	2880	4000
	10	1500	1800	2500
	8	1200	1440	2000
	5	750	900	1250
	4	600	720	1000
	1	150	180	250

表格只适用于MR320与MSK320组合

环境条件

标记	技术数据	补充
工作温度	-20 ... 70 ° C	
储存温度	-20 ... 70 ° C	
RH(相对湿度)	100 %	允许凝露

订购

订购表格

标记	订单数据	规格	补充
针头数	100	100 极	
	150	A 150 极	
	180	180 极	
	250	250 极	
		咨询其他	
钻孔/直径	20	B 直径20 mm	
		咨询其他	
参考点	O	C 无	
	M	和...一起	

订购关键

MR320 - - - MNG -

供货范围: MR320