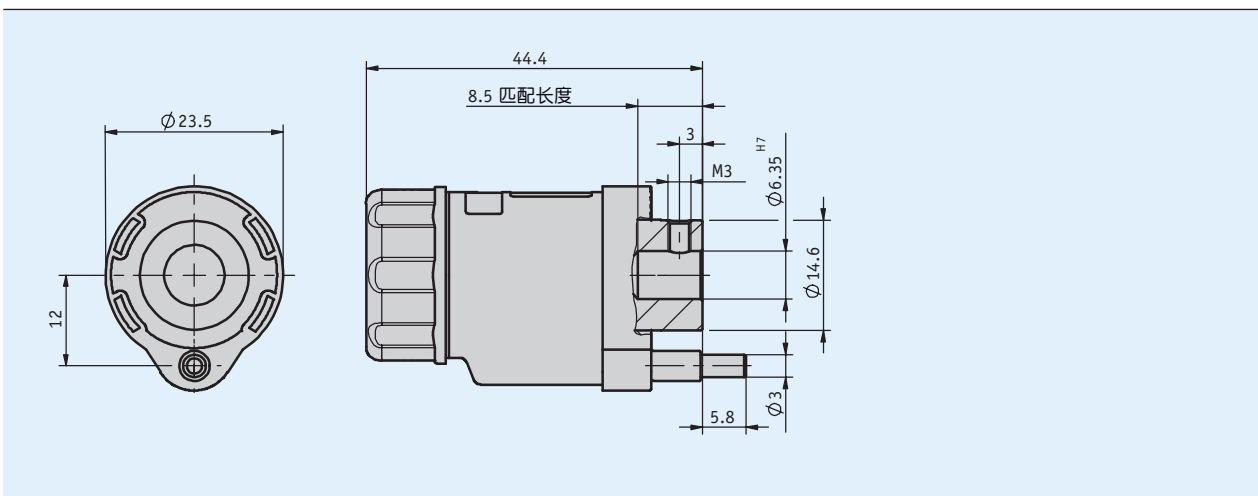


## 特点

- 带有数字显示的微型旋钮
- 安装方式可任意选择
- 最大轴匹配直径为 6.35 mm
- 最大旋转圈数测量范围为100



## 机械参数

特征	技术数据	补充
轴	不锈钢	
外壳	塑料	
重量	~0.02 kg	

## 系统数据





特征	技术数据	补充
测量范围	≤ 100 转	

## 环境条件

特征	技术数据	补充
工作温度	0 ... 80 °C	

## 订购

### ■ 订货指南

示值	安装位置		计数方向
 01F      010	 02	 04	

提示:亮橙色是订货标记。

### ■ 订购表格

特征	订单数据	规格	补充
安装位置	02 04	A 平行轴 垂直轴	
第1转以后的示值	01F 010	B 带精细刻度 0 ... 100 无精细刻度	双行数字式 三位数字式
小数点位置	0 1 2	C 0 = 000 1 = 00.0 2 = 0.00	
旋转方向	i e	D 顺时针方向递增值 逆时针方向递增值	
空心轴/直径	6.35	E 直径6.35 mm 咨询其他	

### ■ 订购关键

DK04 -  -  -  -  -

供货范围: DK04