


Descrizione

- impostazione manuale semplice di baud rate e indirizzo bus tramite interruttore rotativo
- Non sono richiesti tool specifici o conoscenze sulla programmazione
- messa in funzione semplice
- aumenta la qualità del servizio in azienda

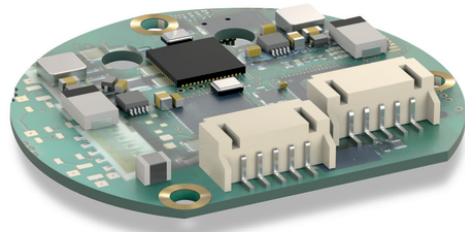

Dati elettrici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Indirizzo	1 ... 127	node-ID tramite 2 interruttori rotativi
Baud rate	20 kBit/s	baudrate regolabile tramite 1 interruttore rotativo
	50 kBit/s	
	125 kBit/s	
	250 kBit/s	
	500 kBit/s	
	800 kBit/s	
	1 MBit/s	



Per gli accessori si rimanda a:

Trasduttore assoluto WH5800M
 Trasduttore assoluto WH58MR
 Trasduttore assoluto WV5800M
 Trasduttore assoluto WV58MR

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com