


概述

- 通过旋转开关轻松地手动设置波特率和总线地址
- 无需特殊工具或编程技能要求
- 便于调试
- 提高了操作中的维护服务性

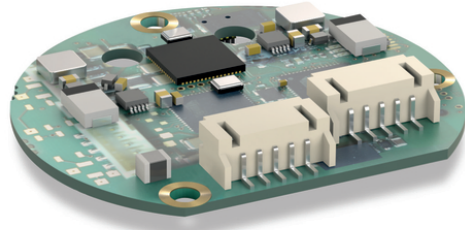

电气数据

特征	技术数据	补充
地址	1 ... 127	可通过2个旋转开关标识节点号码 ID
波特率	20 kBit/s	波特率可通过1个旋转开关进行调节
	50 kBit/s	
	125 kBit/s	
	250 kBit/s	
	500 kBit/s	
	800 kBit/s	
	1 MBit/s	

附件:

绝对值编码器 WV5800M
绝对值编码器 WH58MR
绝对值编码器 WV5800M
绝对值编码器 WV58MR

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com