


### Perfil

- Adaptador convertidor USB (juego de chips FTDI) para RS485, RS232, TTL
- Sencilla conexión del interfaz de servicio o en serie de SIKO en un puerto USB
- Cuatro pulsadores y interruptores deslizantes para la simulación de una periferia externa de aparatos
- LEDs indicadores del funcionamiento y estado
- compatible con Windows - Plug & Play

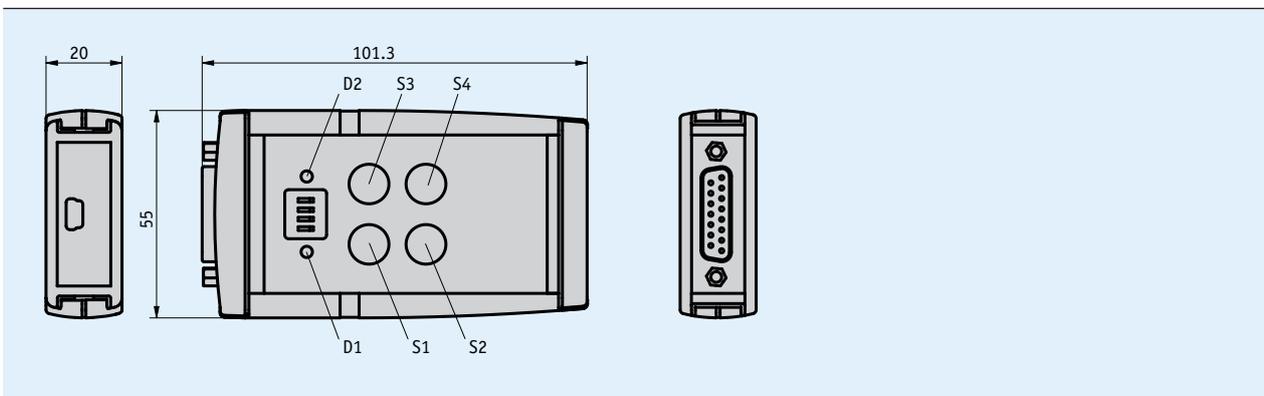

### Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico	
Color	Gris ágata, azul celeste	Caps: sky-blue
Longitud cable	1.8 m 0.3 m	Enchufe USB 2.0 A - enchufe USB 2.0 Mini-B Adaptador de cable: hembra D-SUB, enchufe de aparato de 15 polos en función de la clave de pedido

### Datos eléctricos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Tensión de servicio	a través de USB o de aparato terminal	
Típo de conexión	USB 2.0, Mini-B	hembra
	D-SUB 15 polos	Enchufe

### Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... +40 °C	
Típo de protección	IP20	

### Ocupación de las conexiones

Señal	PIN
S4	1
S1	2
S2	3
S3	4
+UB*	5
TTL TX	6
TTL RX	7
nc	8
GND	9
RS232 TXD	10
RS232 RXD	11
RS485 A	12
RS485 B	13
nc	14
+UB*	15

\* conectado internamente

### Pedido

#### ■ Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Adaptador de cable	M12/RS232	para AG2X	
	M16/RS232	para AG02-S1/00	
	M16/RS485	para AG02-S3/00	
	M8/RS485	para AG05, AG06	
	MM/TTL	para AG03/1, AG04B	

#### ■ Clave de pedido

AIF01 -

**Volumen del suministro:** AIF01, CD de software, Cable de programación USB, Adaptador de cable

#### Los accesorios los puede encontrar:

Software de programación ProTool DL  
 Adaptador de cable, M12/RS232, AG2X  
 Adaptador de cable, M16/RS232, AG02-S1/00  
 Adaptador de cable, M16/RS485, AG02-S3/00  
 Adaptador de cable, M8/RS485, AG05, AG06  
 Adaptador de cable, MM/TTL, AG03/1, AG04B

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
 Clave de pedido 87892  
 Clave de pedido 87893  
 Clave de pedido 87894  
 Clave de pedido 87895  
 Clave de pedido 87896