


Profil

- Branchement de câble prémonté
- Longueur de câble jusqu'à 10 m
- Connectique M12 (codage A), 4 pôles

 *Des câbles plus longs sont susceptibles d'entraîner des chutes de tension. Le dimensionnement du système électrique devra être prévu en conséquence.*

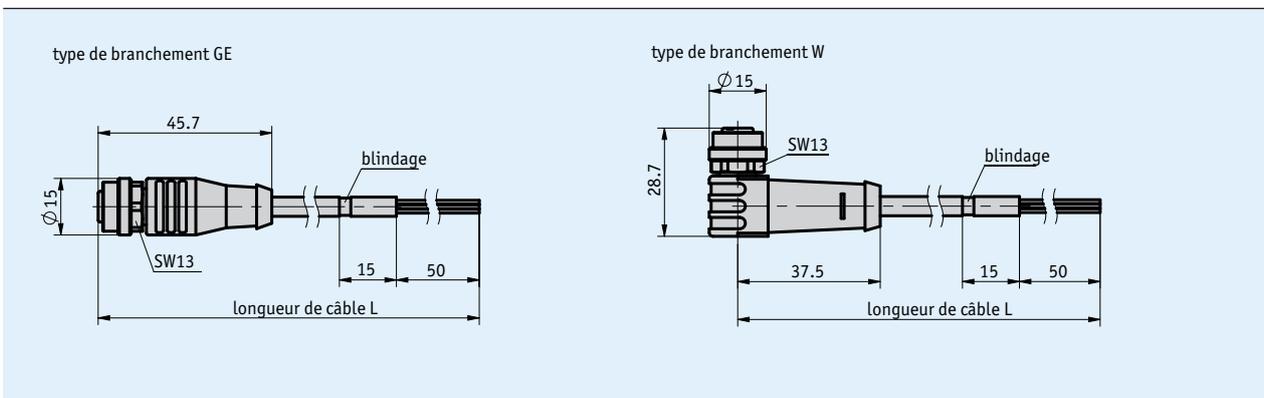

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Gaine de câble	PUR	ø5.2 mm, 4x 0.34 mm ² , blindé
Rayon de flexion câble	10x diamètre de câble	statique/dynamique

Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	-30 ... 90 °C	

Affectation des broches

Couleur des câbles	PIN
marron	1
blanc	2
bleu	3
noir	4

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément
Type de branchement	GE	connecteur droit	
	W		
Longueur de câble	...	B 02.0, 05.0, 10.0 m	

■ Clé de commande

KV04S2 - -

Étendue de la livraison: KV04S2