



### Profile

- Branchement de câble prémonté
- Longueur de câble 20 m max.
- Connectique M16, 12 pôles

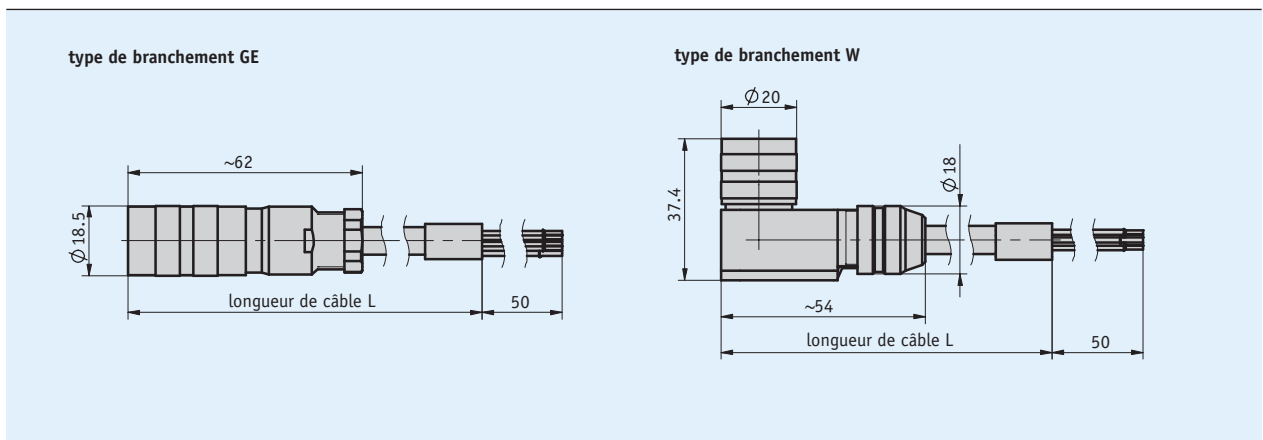

*Des câbles plus longs sont susceptibles d'entraîner des chutes de tension. Le dimensionnement du système électrique devra être prévu en conséquence.*

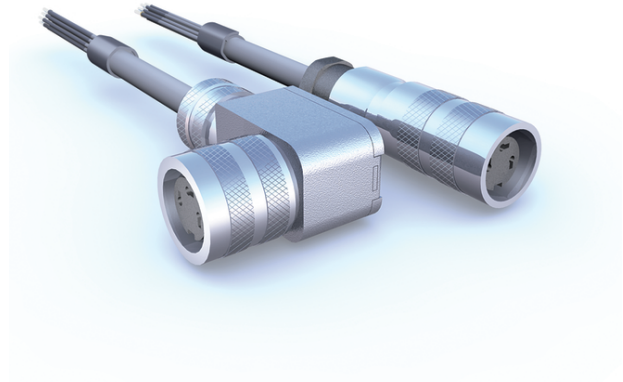

### Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Gaine de câble	PUR	

### Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	-30 ... 100 °C	

### Affectation des broches

- KV12S0

Couleur de câble	PIN
bleu	A
violet	B
vert	C
rouge	D
jaune	E
rose	F

Couleur de câble	PIN
rouge bleu	G
blanc	H
gris rose	J
gris	K
noir	L
brun	M

## Commande

### Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément
Type de branchement	GE	connecteur droit	
	W		
Longueur de câble	...	B 01.0 ... 20.0 m, par pas de 1 m	

### Clé de commande

KV12S0 -  -

Étendue de la livraison: KV12S0