
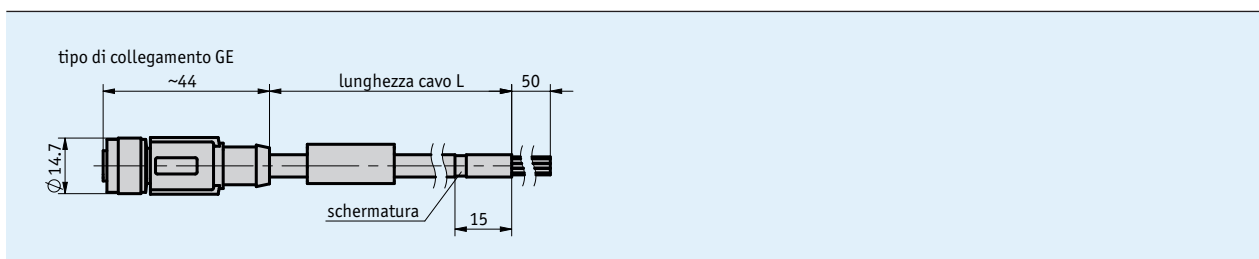


Descrizione

- Connettore precablato
- Lunghezza cavo 3 m
- Tecnologia di connessione M12 (con codifica A), 8 poli

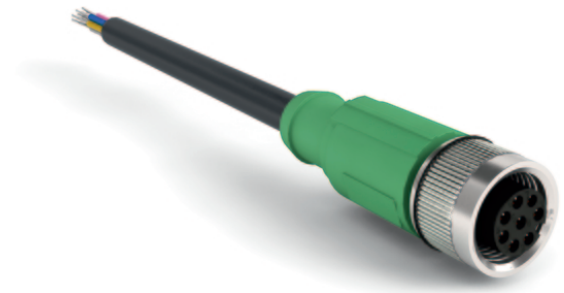

Dati meccanici

| Caratteristica | Dati tecnici | Ulteriori informazioni |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Guaina di protezione per cavi | PUR adatto per catene portacavi | $\varnothing 5.9 \pm 0.2$ mm, 8×0.25 mm ² , schermato |
| Raggio di curvatura | 8x diametro cavo | statico |
| | 10x diametro cavo | dinamico |

Condizioni ambientali

| Caratteristica | Dati tecnici | Ulteriori informazioni |
|----------------------|---------------|------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C | dinamico |
| | -40 ... 80 °C | statico |

Piedinatura

| Colore cavo | PIN |
|-------------|-----|
| bianco | 1 |
| marrone | 2 |
| verde | 3 |
| giallo | 4 |
| grigio | 5 |
| rosa | 6 |
| blu | 7 |
| rosso | 8 |

Ordine

- Codice di ordinazione

KV08S3 - GE - 03.0

Volume di fornitura: KV08S3