


Profil


- Plaque de serrage pneumatique pour serrage d'arbre
- Possibilité de choisir les dimensions de la connexion d'air comprimé
- Montage simple et adaptation ultérieure

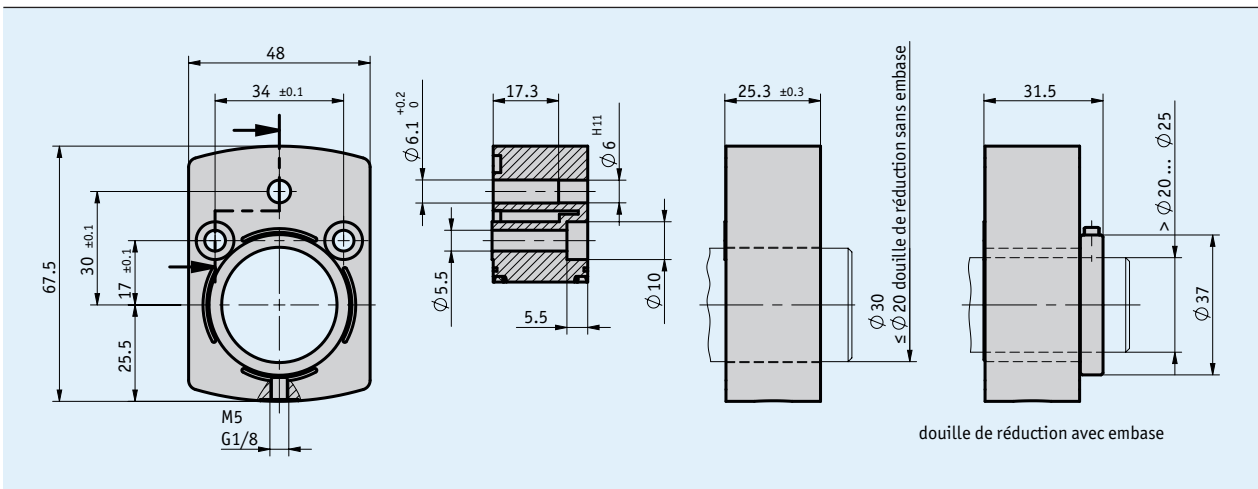

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	zinc moulé sous pression	
Poids	~0.25 kg	

- Couple de maintien pouvant être obtenu

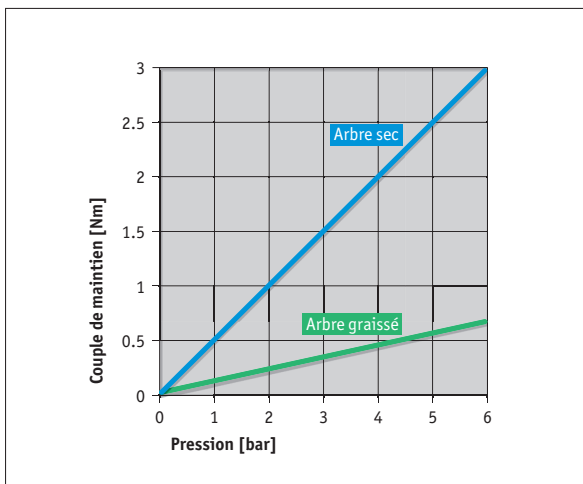

Commande

Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément
Perçage/diamètre	30	A ø30 mm	
	...		RH14, RH20, RH25 autres sur demande
Raccords pneumatiques	G1/8	B filet G1/8	
	M5		filet M5

Clé de commande

KP09P - -

Étendue de la livraison: KP09P