


Descrizione

- Convertitore-adattatore USB (con chipset FTDI) per RS485, RS232, TTL
- connessione semplice delle interfacce servizio o seriali SIKO ad una porta USB
- quattro tasti e interruttori a scorrimento per la simulazione di apparecchi periferici esterni
- LED indicatori di funzione e di stato
- Plug & Play compatibile windows

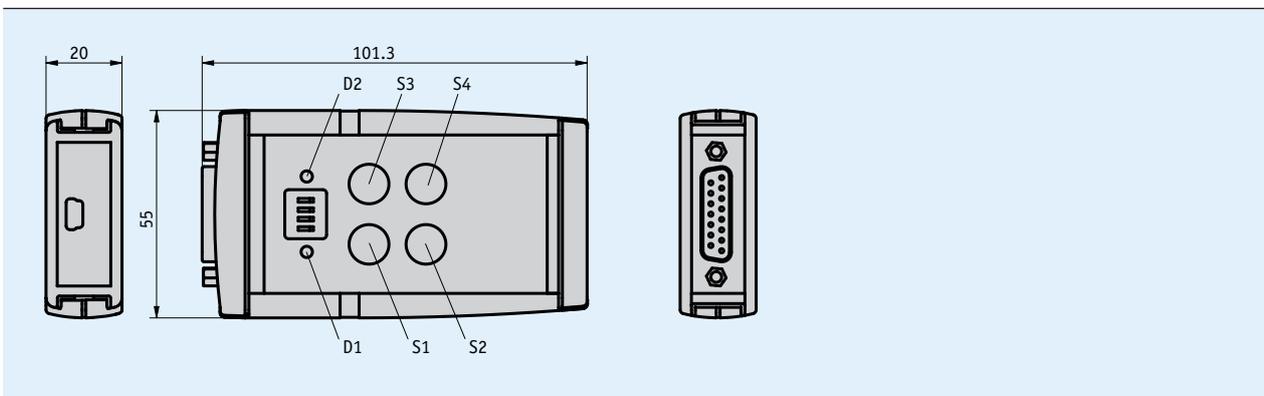

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico	
Colore	grigio agata, celeste	Caps: sky-blue
Lunghezza cavo	1.8 m	connettore USB 2.0 A – connettore USB 2.0 mini-B
	0.3 m	Adattatore cavo: connettore femmina D-SUB, 15 poli -connettore apparecchio in base al codice ordine

Dati elettrici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Tensione di esercizio	tramite USB o apparecchio finale	
Tipo di connessione	USB 2.0, Mini-B	Connettore femmina
	D-SUB a 15 poli	connettore maschio

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... +40 °C	
Grado di protezione	IP20	

Piedinatura

Segnale	PIN
S4	1
S1	2
S2	3
S3	4
+UB*	5
TTL TX	6
TTL RX	7
nc	8
GND	9
RS232 TXD	10
RS232 RXD	11
RS485 A	12
RS485 B	13
nc	14
+UB*	15

* connesso internamente

Ordine

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Adattatore cavo	M12/RS232	per AG2X	
	M16/RS232 A	per AG02-S1/00	
	M16/RS485	per AG02-S3/00	
	M8/RS485	per AG05, AG06	
	MM/TTL	per AG03/1, AG04B	

Codice di ordinazione

AIF01 -

Volume di fornitura: AIF01, Software con cd, Cavo di programmazione USB, Adattatore cavo

Per gli accessori si rimanda a:

Software di programmazione ProTool DL
Adattatore cavo, M12/RS232, AG2X
Adattatore cavo, M16/RS232, AG02-S1/00
Adattatore cavo, M16/RS485, AG02-S3/00
Adattatore cavo, M8/RS485, AG05, AG06
Adattatore cavo, MM/TTL, AG03/1, AG04B

www.siko-global.com
Codice di ordinazione 87892
Codice di ordinazione 87893
Codice di ordinazione 87894
Codice di ordinazione 87895
Codice di ordinazione 87896