


Perfil

- Sólida rueda manual de fundición de aluminio
- Forma constructiva redondeada con esquinas de suciedad minimizadas
- Superficie revestida de plástico o desnuda
- Diversos acabados del cubo
- Opcionalmente con empuñadura giratoria (ver accesorios)

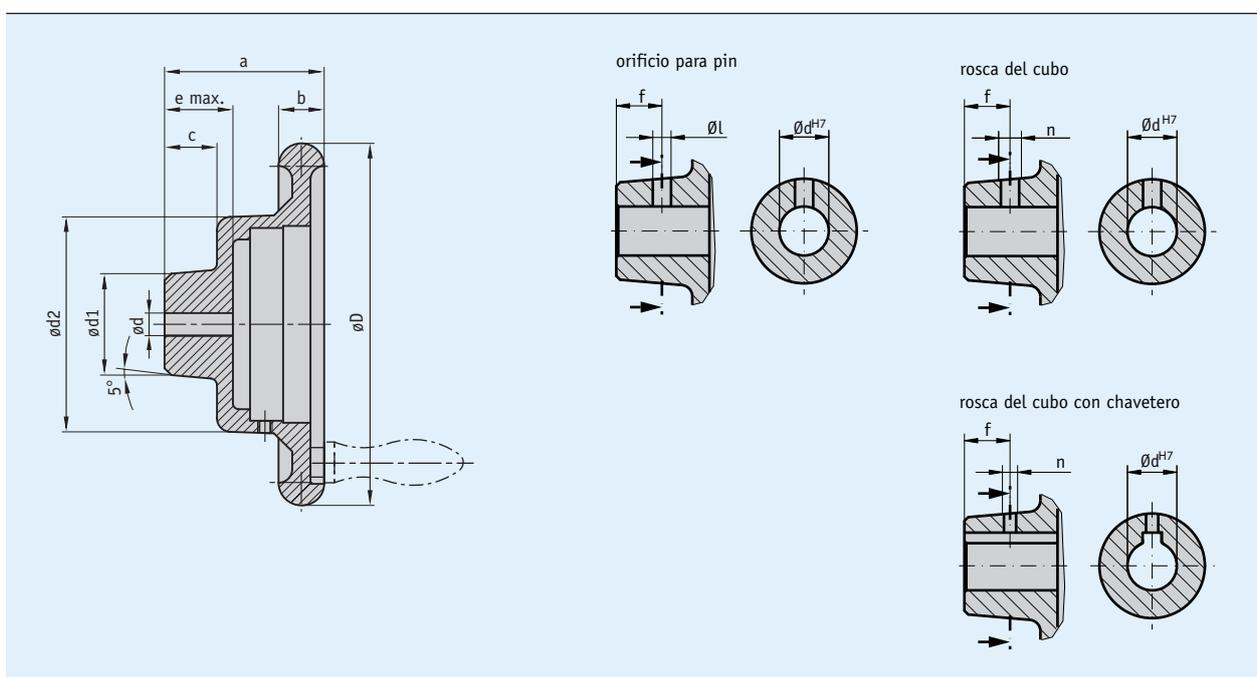

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	aluminio	
Peso	0.6 kg	HS14

Tabla de medidas

Tipo	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Apto para
HS14	140	6.8	20	32	95	70	18	23	29	M8	S80/1; SZ80/1

dv = d pretaladrado; dx = d máx.; GfG = Rosca para empuñadura

