


Profilo

- Superficie rivestita con materiale sintetico o nuda
- Diverse lavorazioni del mozzo

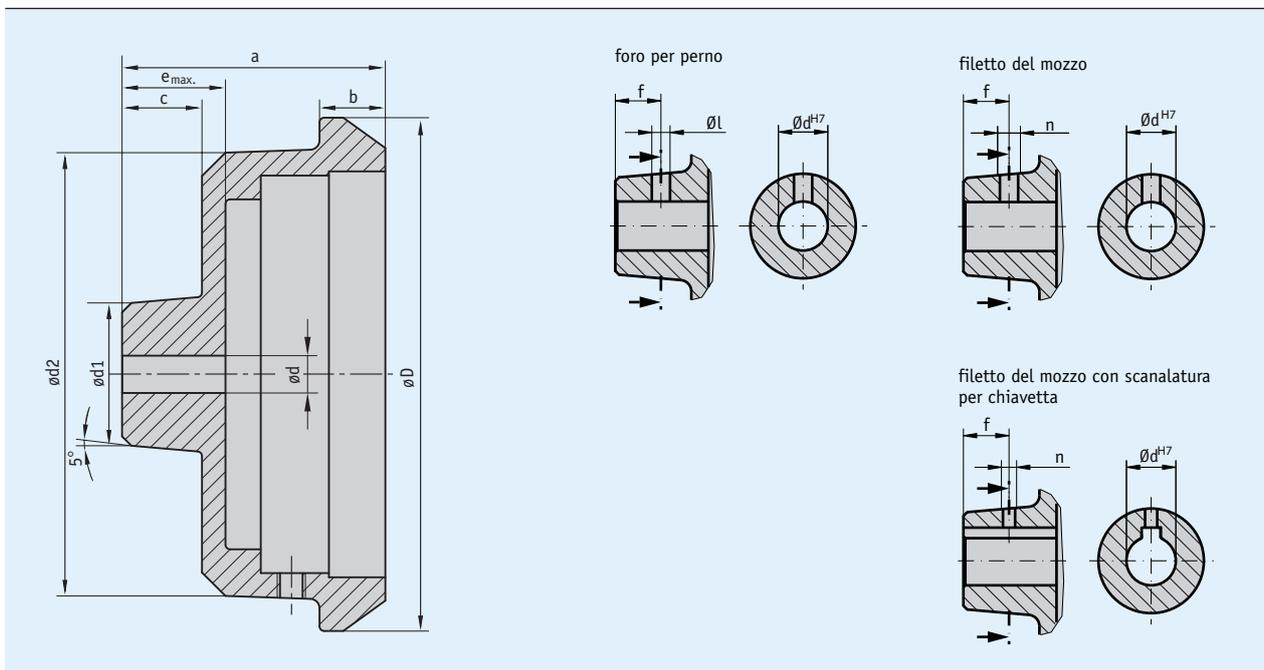

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	Alluminio	
Peso	0.2 kg	HST7

Tabella misure

Mod.	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	Adatto per
HST7	78	5.8	20	32	60	50	20	15	20	S50/1

ødv = d preforato; ødx = d max.

Lavorazione speciale

Modello volantino	HST7				
Foro dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	17 ... 20
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5	
Foro per perno	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10	4.8/10
Filetto del mozzo senza scan. chiave JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10	M6/10
Filetto del mozzo con scan. chiave JS9		M3/10	M3/10	M4/10	

Le evidenziazioni in arancione rappresentano delle caratteristiche per l'ordinazione.

Ordine

Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione analogico S50/1

www.siko-global.com

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Superficie	B	non smaltato	
	CS	A rivestimento con materiale sintetico, nero opaco altri su richiesta	
Diametro foro	5.8	B preforato	
	...	06 ... 20 mm, ad incrementi di 1 mm	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
Scanalatura per chiavetta	OP	C senza scanalatura chiavetta	
	JS9	sede leggera	secondo DIN 6885/1 T1
	P9	sede fissa	secondo DIN 6885/1 T1
Foro per perno	OS	D senza foro per perno	
	...	diametro "ø"/Quota "f" (ad es. 3.8/12) altri su richiesta	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se scanalatura chiavetta "OP", solo se filetto mozzo "ONG"
Filetto del mozzo	ONG	E mozzo senza filetto	
	...	filetto "n"/quota "f" (ad es. M4/12) altri su richiesta	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno "OS"
Mozzo tornito	OAN	F senza mozzo tornito	
		altri su richiesta	
Indicatore di posizione	PM	G indicatore di posizione montato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!
	PS	indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

Codice di ordinazione

HST7 - - - - - - -

A B C D E F G

Volume di fornitura: HST7

Per gli accessori si rimanda a:
Copertura AD

www.siko-global.com