


Profilo

- Robusto volantino in materiale sintetico dal costo contenuto
- Mozzo in acciaio zincato per elevata stabilità e facile montaggio dell'albero
- Diverse lavorazioni del mozzo
- Con filetto per montare una manopola girevole (si veda Accessori)

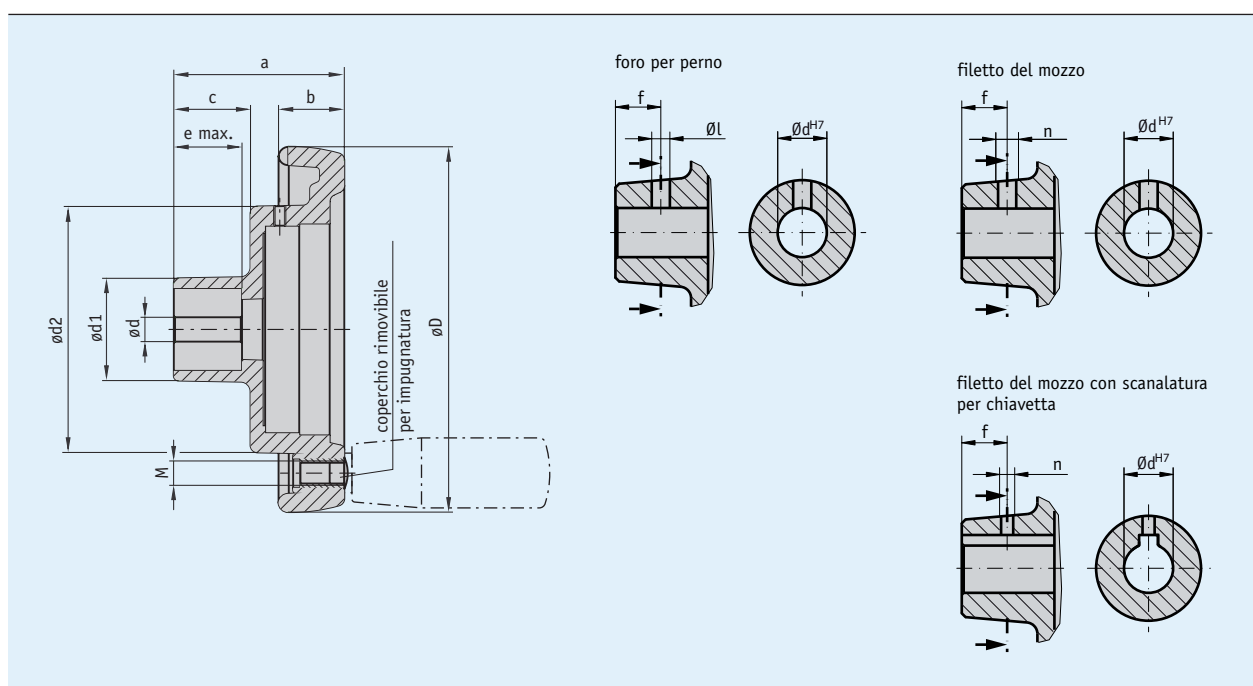

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	Materiale sintetico	Mozzo acciaio zincato
Peso	0.35 kg	KHB13

Tabella misure

Mod	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Adatto per
KHB13	130	6.8	26	42	98.2	66	24	28.5	24	M8	S80/1; SZ80/1

ødv = d preforato; ødx = d max.; GfG = Filetto per manopola

Lavorazione speciale

Modello volantino	KHB13						
Foro dH7	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 20	21 ... 24	25, 26
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5	6		
Foro per perno	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	
Filetto del mozzo senza scan. chiav. JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	
Filetto del mozzo con scan. chiav. JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12		

Le evidenziazioni in arancione rappresentano delle caratteristiche per l'ordinazione.

Ordine

Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione analogico S80/1

www.siko-global.com

Indicatore di posizione analogico S280/1

www.siko-global.com

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Diametro foro	6.8 ...	A preforato 07 ... 26 mm, ad incrementi di 1 mm	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
Scanalatura per chiavetta	OP JS9	B senza scanalatura chiavetta sede leggera	secondo DIN 6885/1 T1
Foro per perno	OS ...	C senza foro per perno diametro "ø1"/Quota "f" (ad es. 3.8/12) altri su richiesta	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se scanalatura chiavetta "OP", solo se filetto mozzo "ONG"
Filetto del mozzo	ONG ...	D mozzo senza filetto filetto "n"/quota "f" (ad es. M4/12) altri su richiesta	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno "OS"
Mozzo tornito	PM PS	E indicatore di posizione montato indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione! necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

Codice di ordinazione

KHB13 - - - - -

A B C D E

Volume di fornitura: KHB13

Per gli accessori si rimanda a:

Manopola volantino BGF

www.siko-global.com

Manopola volantino UG

www.siko-global.com

Manopola volantino ZGD

www.siko-global.com

Manopola volantino BGD

www.siko-global.com

Copertura AD

www.siko-global.com